
AIGOSTAR

22 PAP

EN DOB LED SLIM STREET LIGHT

Diagram

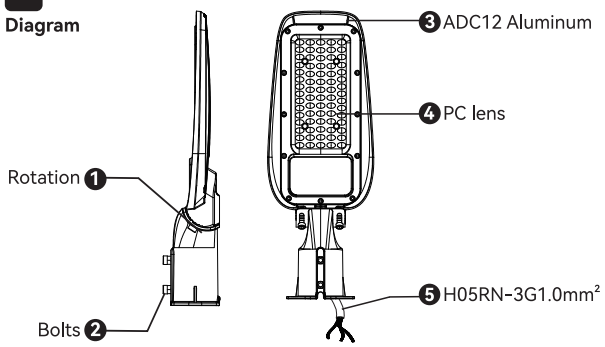

Specification

Model	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Voltage	220-240V~50/60Hz				
Input current	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Wattage	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energy efficiency class	F				
Chip type	SMD2835				
CRI	≥80				
Material	ADC12 Aluminum				
Beam angle	110°	110°	100°	110°	90°
Products size	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000K/6500K				
Work temp.	-10°C ~ +50°C				
Protection	IP65				
Housing color	AKZO Grey				
Max projected area (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Product bare weight (g)	600	750	1150	1350	1712
Torque	8N				
Suspension	No suspension				
Application	Street/Garden/Square etc.				

The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced.

Important Safety Information

1.Do not wire this lamp into the lighting circuit - use a switched fuse spur.
2.Before installation and servicing, disconnect the electrical supply at the mains.
3.Carefully observe all instructions or warnings that are labeled on, or supplied with your product.
4.This product is suitable for outdoor use. If have any doubts, contact with a qualified electrician.
5.If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or their service agent or a skilled person.
6.Excluding terminals. Installation should be carried out by qualified personnel.


Fixing instructions

1.Do not wire this lamp into the lighting circuit - use a switched fuse spur.
2.This fitting must be earthed. Contact a qualified electrician to install a suitable earth facility.
3.Ensure that the electricity is turned off at the mains before installing or maintaining any electrical fittings.
4.Please note: For new installations, check for any electrical cables or pipework (gas/water) in the vicinity of the intended mounting point for this product before proceeding with the installation.

IMPORTANT WARNING:

Please read the instructions carefully before installation and preserve it well. Recommending the lamp must be installed and assembled by qualified electrician. Before installation, please cut off the main power. Turn off the circuit. Do not turn the lamp on before the end off installation. Please use proper wire for connection. The length of output leads should be typically 0.5m-2m in order to keep radio interference minimum.

Installation:

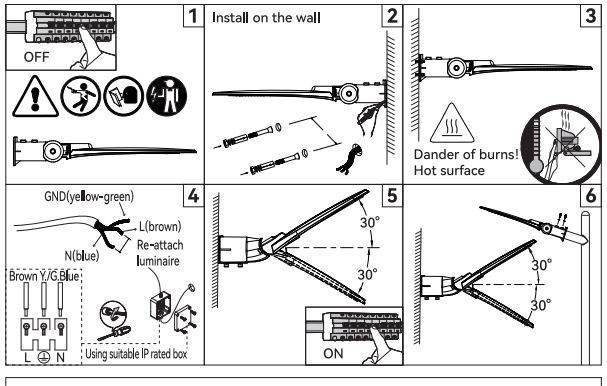

Note:
This product should be disposed of responsibly at the end of its life. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)


DISPOSAL
Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ES FAROLA DOB LED

Al Azul Envase Cartón

Diagrama

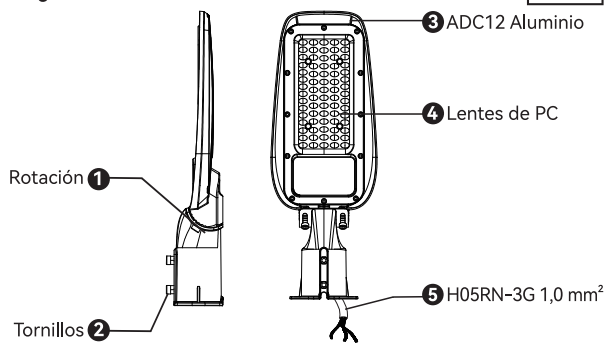

Especificaciones

Modelo	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Voltaje	220-240V~50/60Hz				
Corriente de entrada	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Potencia	30W	50W	100W	150W	200W
Lúmenes	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Clase de eficiencia energética	F				
Tipo de chip	SMD2835				
IRC	≥80				
Materiales	ADC12 Aluminio				
Ángulo del haz de la luz	110°	110°	100°	110°	90°
Tamaño de los productos	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
TCC	4000K/6500 K				
Temp. de funcionamiento	-10 °C ~ +50 °C				
Protección	IP65				
Color de la carcasa	Gris AKZO				
Área máxima de proyección (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Peso neto del producto (g)	600	750	1150	1350	1712
Fuerza de torsión	8 N				
Suspensión	Sin suspensión				
Aplicación	Calles, jardines, plazas, etc.				

La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable. Cuando llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la luminaria.

Información de seguridad

1. No conecte esta lámpara al circuito de iluminación, utilice un fusible de derivación conmutado.
2. Antes de realizar la instalación y el mantenimiento, desconecte el aparato de la red eléctrica.
3. Lea atentamente todas las instrucciones o advertencias que estén etiquetadas o se suministren con el producto.
4. Este producto se puede utilizar en exteriores. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con un electricista profesional.
5.Si el cable o los cables flexibles externos de esta luminaria están dañados, deberán ser reemplazados por el fabricante o su agente de servicio o técnico.
6. Los bornes no están incluidos. La instalación debe ser realizada por personal cualificado.


Instrucciones de instalación

1. No conecte esta lámpara al circuito de iluminación, utilice un fusible de derivación conmutado.
2. Este producto debe conectarse a tierra. Póngase en contacto con un electricista profesional para realizar una instalación con toma de tierra.
3. Asegúrese de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica antes de instalar o de realizar el mantenimiento de cualquier accesorio eléctrico.
4. Antes de realizar una instalación nueva, compruebe si hay cables eléctricos o tuberías (de gas/agua) cerca del punto de instalación previsto para este producto.

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación y consérvelas bien. Se recomienda que la lámpara la instale por un electricista profesional. Antes de la instalación, corte la corriente principal. Apague el circuito. No encienda la lámpara hasta que la instalación no esté finalizada. Utilice cables adecuados para la conexión. La longitud normal de los cables de salida debe ser de 0,5m-2m para mantener las interferencias de radio al mínimo.

Instalación:

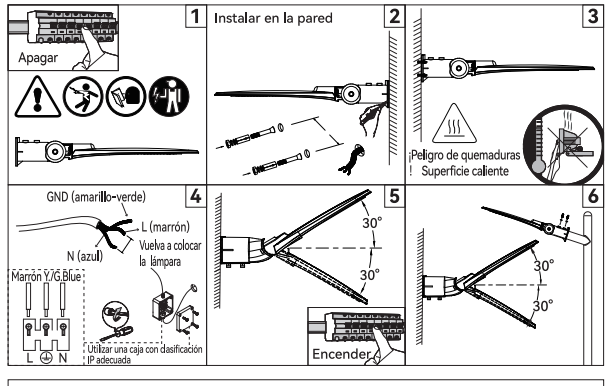


Nota:
Este producto debe eliminarse de forma responsable al final de su vida útil. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte el punto limpio local o con su vendedor para obtener consejos de reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

RECICLAJE
Eliminación correcta de este producto

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

PL LAMPA ULICZNA DOB LED SLIM

Schemat

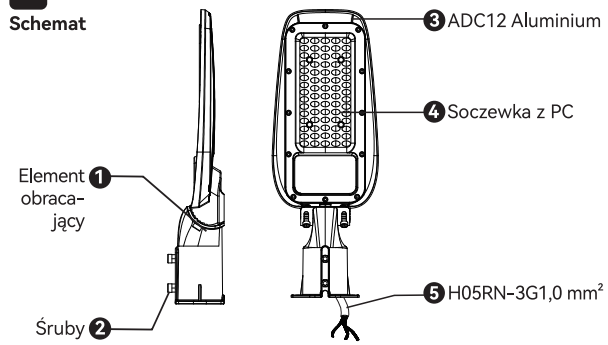

Specyfikacja

Model	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Napięcie	220-240V~50/60Hz				
Prąd wejściowy	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Moc	30W	50W	100W	150W	200W
Strumień świetlny	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Klasa efektywności energetycznej	F				
Typ diody	SMD2835				
CRI	≥80				
Materiał	ADC12 Aluminium				
Kąt wiązki światła	110°	110°	100°	110°	90°
Rozmiar produktu	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000K/6500K				
Temperatura robocza	-10°C ~ +50°C				
Stopień ochrony	IP65				
Kolor obudowy	AKZO Grey				
Maksymalna powierzchnia projekcji (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Waga brutto produktu (g)	600	750	1150	1350	1712
Moment obrotowy	8N				
Zawieszenie	Brak zawieszenia				
Miejsca do zastosowania	Ulica/ogród/plac itp.				

Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne. Gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą lampę.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1.Nie podłączaj tej lampy do obwodu oświetleniowego - użyj przełączanego obwodu bezpiecznikowego.
2.Przed przystąpieniem do instalacji i konserwacji należy odłączyć zasilanie od sieci elektrycznej.
3.Należy dokładnie przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń umieszczonych na produkcie lub do niego dołączonych.
4.Ten produkt nadaje się do użytku na zewnątrz. W razie wątpliwości należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
5.Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną wykwalifikowaną osobę.
6.Z wyłączeniem terminali. Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.


Instrukcja montażu

1.Nie podłączaj tej oprawy do obwodu oświetleniowego, ale użyj przełączanego obwodu bezpiecznikowego.
2.To urządzenie musi być uziemione. Aby zainstalować odpowiednie urządzenie uziemiające, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
3.Przed przystąpieniem do instalacji lub serwisowania sprzętu elektrycznego należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.
4.Uwaga: W przypadku nowych instalacji, przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy w pobliżu planowanego miejsca montażu produktu nie znajdują się kable elektryczne lub rurociągi (gazowe/wodne).

WAŻNE OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj uważnie instrukcję przed instalacją i dobrze ją zachowaj. Zalecamy, aby lampę zainstalował i zmontował wykwalifikowany elektryk. Przed instalacją odetnij główne zasilanie. Wyłącz obwód. Nie włączaj lampy przed zakończeniem instalacji. Do połączenia użyj odpowiedniego przewodu. Długość przewodów wyjściowych powinna zwykle wynosić 0,5-2 m, aby ograniczyć zakłócenia radiowe do minimum.

Instalacja:

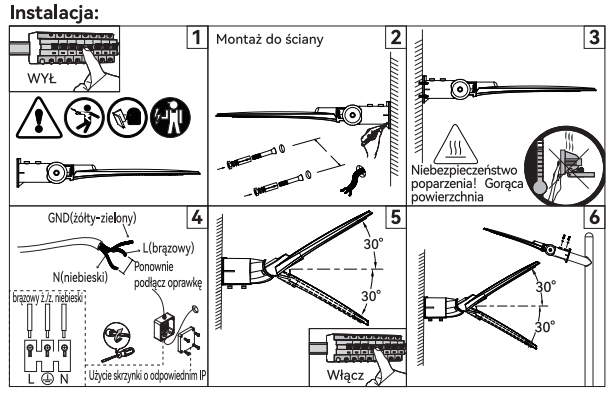


Uwaga:
Po zakończeniu okresu użytkowania ten produkt należy zutylizować w sposób odpowiedzialny. Oddaj do recyklingu tam, gdzie to możliwe. Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w celu uzyskania porady dotyczącej recyklingu. (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

UTYLIZACJA
Prawidłowa utylizacja tego produktu

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

IT LAMPIONE DOB LED SLIM

Panoramica del prodotto

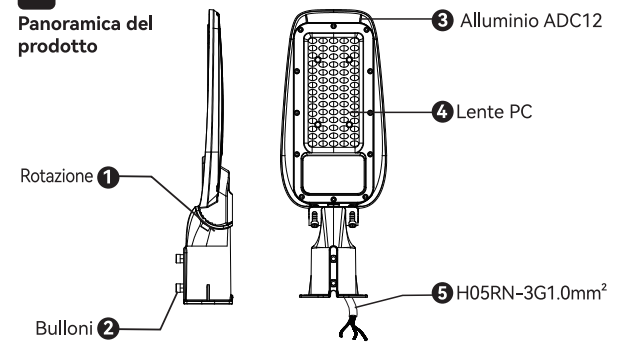

Specifiche

Modello	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Voltaggio	220-240V~50/60Hz				
Corrente in ingresso	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Potenza	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Classe di efficienza energetica	F				
Tipo di chip	SMD2835				
CRI	≥80				
Materiale	ADC12 Alluminio				
Angolo del fascio luminoso	110°	110°	100°	110°	90°
Dimensioni dei prodotti	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000K/6500K				
Temperatura	-10°C ~ +50°C				
Protezione	IP65				
Colore alloggiamento	Grigio AKZO				
Max area illuminazione (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Peso netto del prodotto (g)	600	750	1150	1350	1712
Coppia	8N				
Sospensione	Nessuna sospensione				
Applicazione	Strada/Giardino/Piazza ecc.				

La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

Informazioni importanti sulla sicurezza:

1. Non collegare questa lampada direttamente al circuito di illuminazione: utilizzare un fusibile a spina commutato.
2. Prima dell'installazione e della manutenzione, scollegare l'alimentazione elettrica dalla rete.
3. Osservare attentamente tutte le istruzioni o le avvertenze sull'etichetta o fornite con il prodotto.
4. Questo prodotto è adatto per uso esterno. In caso di dubbi, contattare un elettricista qualificato.
5. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da una persona qualificata.
6. Terminali esclusi. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.


Istruzioni per il fissaggio:

1. Non collegare questa lampada direttamente al circuito di illuminazione: utilizzare un fusibile a spina commutato.
2. Questo prodotto deve essere collegato a terra. Contattare un elettricista qualificato per installare un adeguato impianto di messa a terra.
3. Assicurarsi che l'elettricità sia disinserita prima di installare o eseguire la manutenzione di qualsiasi impianto elettrico.
4. Nota: per le nuove installazioni, verificare la presenza di eventuali cavi elettrici o tubazioni (gas/acqua) in prossimità del punto di montaggio previsto per questo prodotto prima di procedere con l'installazione.

AVVISO IMPORTANTE:

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e di conservarle con cura. Raccomandiamo che il dispositivo venga installato e assemblato da un elettricista qualificato. Prima dell'installazione, è necessario staccare la rete elettrica. Non accendere il dispositivo prima del termine dell'installazione. Si prega di utilizzare un cavo appropriato per il collegamento. La lunghezza dei fili in uscita dovrebbe essere di 0,5m-2m al fine di mantenere l'interferenza radio al minimo.

Installation:

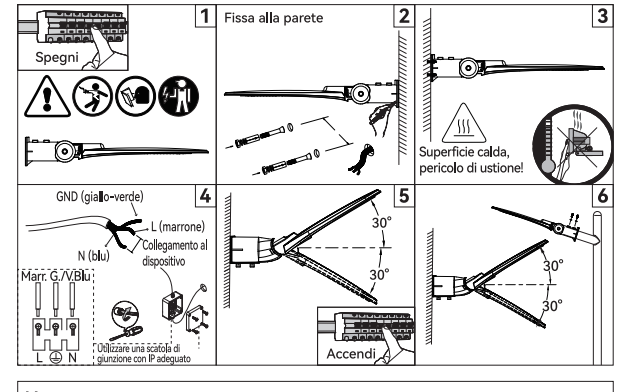


Note:
Questo prodotto deve essere smaltito in modo responsabile alla fine della sua vita. Si prega di riciclare presso le strutture adatte. In caso di necessità consultare le autorità locali o il rivenditore per consigli sul riciclaggio. (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

SMALTIMENTO
Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclalo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo può prendere il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

DE DOB LED SLIM STRASSENLEUCHTE

Diagramm

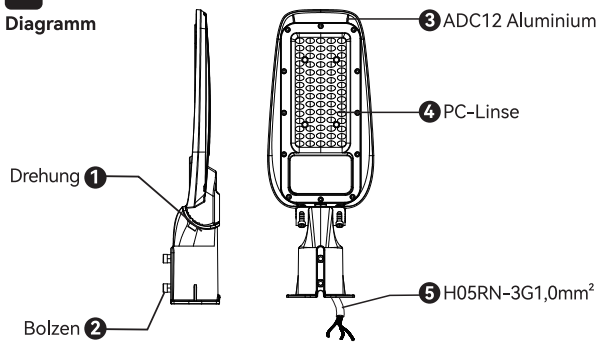

Spezifikation

Modell	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Spannung	220-240V-50/60Hz				
Eingangsstrom	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Wattleistung	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energie-Effizienzklasse	F				
Chip-Typ	SMD2835				
CRI	≥80				
Material	ADC12 Aluminium				
Abstrahlwinkel	110°	110°	100°	110°	90°
Größe der Produkte	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000K/6500K				
Arbeitstemp.	-10°C ~ +50°C				
Schutz	IP65				
Farbe des Gehäuses	AKZO Grau				
Max projizierte Fläche (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Rohgewicht des Produkts (g)	600	750	1150	1350	1712
Drehmoment	8N				
Aufhängung	Keine Aufhängung				
Anmeldunge	Straße/Garten/Platz usw.				

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1.Schließen Sie diese Leuchte nicht an den Beleuchtungsstromkreis an, sondern verwenden Sie einen geschalteten Sicherungsstromkreis.
2.Trennen Sie vor der Installation und Wartung die Stromzufuhr vom Netz.
3.Beachten Sie sorgfältig alle Anweisungen und Warnhinweise, die auf Ihrem Produkt angebracht sind oder mit diesem geliefert werden.
4.Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien geeignet. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
5.Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es bzw. sie vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer Fachkraft ersetzt werden.
6.Anschlussklemmen ausgenommen. Die Installation sollte von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.


Anleitungen zur Befestigung

1.Schließen Sie diese Leuchte nicht an den Beleuchtungsstromkreis an, sondern verwenden Sie einen geschalteten Sicherungsstromkreis.
2.Diese Armatur muss geerdet werden. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Erdungsvorrichtung zu installieren.
3.Vergewissern Sie sich, dass der Strom am Netz abgeschaltet ist, bevor Sie elektrische Geräte installieren oder warten.
4.Bitte beachten Sie: Prüfen Sie bei Neuinstallationen, ob sich in der Nähe des vorgesehenen Montagepunkts für dieses Produkt elektrische Kabel oder Rohrleitungen (Gas/Wasser) befinden, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

WICHTIGER WARNHINWEIS:

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Wir empfehlen, dass die Leuchte von einer Elektrofachkraft installiert und montiert wird. Vor der Installation schalten Sie bitte den Hauptstrom ab. Schalten Sie den Stromkreis aus. Schalten Sie die Leuchte erst nach Beendigung der Installation ein. Bitte verwenden Sie für den Anschluss ein geeignetes Kabel. Die Länge der Ausgangsleitungen sollte typischerweise 0,5 bis 2 m betragen, um Funktionsstörungen zu minimieren.

Installation:

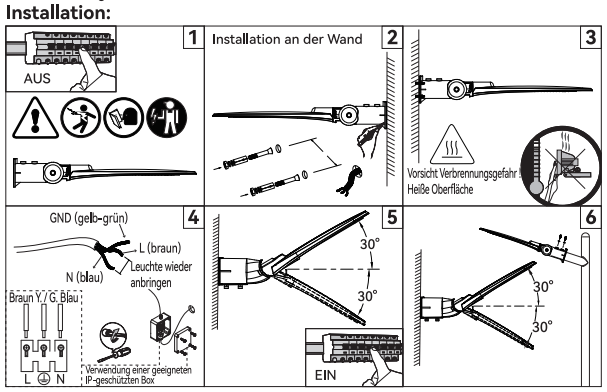

Hinweis:


Dieses Produkt sollte am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsbewusst entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler nach Recycling-Tipps. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

ENTSORGUNG
Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

NL DOB LED DUNNE STRAATLANTAARN

Diagram

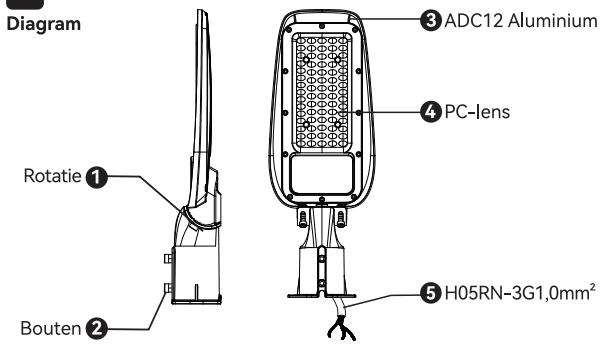

Specificatie

Model	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Spanning	220-240V-50/60Hz				
Invoerstroom	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Wattage	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energie-efficiëntieklasse	F				
Chiptype	SMD2835				
CRI	≥80				
Materiaal	ADC12 Aluminium				
Stralingshoek	110°	110°	100°	110°	90°
Productgrootte	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000K/6500K				
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ +50°C				
Bescherming	IP65				
Kleur behuizing	AKZO Grijs				
Max geprojecteerd gebied (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Nettogewicht product (g)	600	750	1150	1350	1712
Koppel	8Nm				
Ophanging	Geen ophanging				
Toepassing	Straat/Tuin/Plein etc.				

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar. Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

1.Sluit deze lamp niet aan op het verlichtingscircuit - gebruik een geschakelde zekering.
2.Koppel voor installatie en onderhoud de stroomtoevoer los van het elektriciteitsnet.
3.Volg zorgvuldig alle instructies of waarschuwingen op die op het label van uw product staan of bij uw product zijn meegeleverd.
4.Dit product is geschikt voor gebruik buitenshuis. Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien.
5.Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, hun serviceagent of een vakbekwaam persoon.
6.Met uitzondering van aansluitklemmen. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.


Bevestigingsinstructies

1.Sluit deze lamp niet aan op het verlichtingscircuit - gebruik een geschakelde zekering.
2.Deze fitting moet geaard zijn. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om een geschikte aardingsinstallatie te installeren.
3.Zorg ervoor dat de elektriciteit is uitgeschakeld voordat u elektrische aansluitingen installeert of onderhoudt.
4.Let op: Controleer voor nieuwe installaties elektrische kabels of leidingen (gas/water) in de buurt van het beoogde montagepunt voor dit product voordat u verdergaat met de installatie.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING:

Gelieve voor de installatie de instructies aandachten te lezen en deze goed te bewaren. Het wordt aanbevolen dat de lamp geïnstalleerd en gemonteerd wordt door een gekwalificeerde elektricien. Schakel voor de installatie de hoofdstroom uit. Schakel het circuit uit. Schakel de lamp niet in voordat de installatie is voltooid. Gebruik de juiste draad voor de aansluiting. De lengte van de uitgangssnoeren moet 0,5 m - 2 m zijn om de radiostoring minimaal te houden.

Installatie:

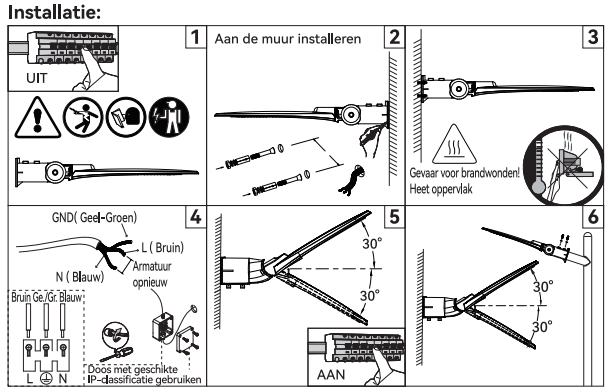

Opmerking:


Dit product moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor recyclingadvies. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

VERWIJDERING
Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

FR LAMPADAIRE SLIM LED DOB

Schéma

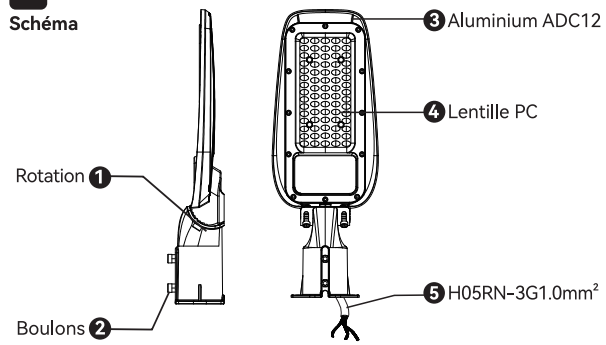

Caractéristiques

Modèle	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Tension	220-240V-50/60Hz				
Courant d'entrée	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Puissance	30W	50W	100W	150W	200W
Lumens	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Classe d'efficacité énergétique	F				
Type de puce	SMD2835				
IRC	≥80				
Matériél	Aluminium ADC12				
Angle de faisceau	110°	110°	100°	110°	90°
Dimensions	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000K/6500K				
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C				
Protection	IP65				
Couleur du boîtier	Gris AKZO				
Zone projetée Max (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Poids nu du produit (g)	600	750	1150	1350	1712
Torsion	8N				
Suspension	Pas de suspension				
Application	Rue/Jardin/Place etc.				

La source lumineuse de ce lampadaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

Informations importantes sur la sécurité

1. Ne branchez pas ce lampadaire dans le circuit d'éclairage, utilisez un fusible commuté.
2. Avant l'installation et l'entretien, débranchez l'alimentation électrique du secteur.
3. Respectez scrupuleusement toutes les instructions ou tous les avertissements qui sont étiquetés ou fournis avec votre produit.
4. Ce produit convient à une utilisation en extérieur. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.
5. Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.
6.Les bornes de connexion ne sont pas incluses. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.


Instructions de fixation

1. Ne branchez pas ce lampadaire dans le circuit d'éclairage, utilisez un fusible commuté.
2. Ce raccord doit être mis à la terre. Contactez un électricien qualifié pour installer une mise à la terre appropriée.
3. Assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du secteur avant d'installer ou d'entretenir tout équipement électrique.
4. Veuillez noter : pour les nouvelles installations, vérifiez s'il y a des câbles électriques ou des canalisations (gaz/eau) à proximité du point de montage prévu pour ce produit avant de procéder à l'installation.

AVERTISSEMENT IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation et bien les conserver. L'éclairage doit être installé et assemblé par un électricien qualifié. Avant l'installation, veuillez couper l'alimentation principale. Éteignez le circuit. N'allumez pas la lampe avant la fin de l'installation. Veuillez utiliser un fil approprié pour la connexion. La longueur des fils de sortie doit être généralement de 0,5m à 2m afin de minimiser les interférences radio.

Installation:

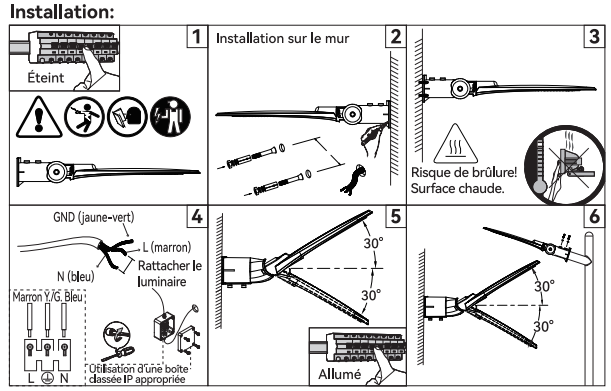

Remarque:


Ce produit doit être éliminé de manière responsable lorsqu'il arrive en fin de vie. Veuillez l'apporter là où des installations appropriées existent. Consultez votre autorité locale ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).

RECYCLAGE
Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

PT LUZ DE RUA LED SLIM COM DOB

Diagrama

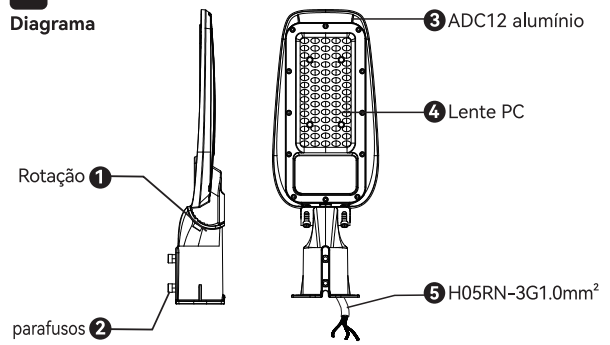

Especificação

Modelo	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Tensão	220-240V-50/60Hz				
Corrente de entrada	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
Df	≥ 0.9				
Potência	30W	50W	100W	150W	200W
Lúmen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Classe de eficiência energética	F				
Tipo de chip	SMD2835				
Cri	≥80				
Material	ADC12 Aluminio				
Ângulo do feixe	110°	110°	100°	110°	90°
Tamanho dos produtos	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000K/6500K				
Temperatura do trabalho.	-10°C ~ +50°C				
Proteção	IP65				
Cor da carcaça	AKZO Cinza				
Max área de projeção (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Produto peso nu (g)	600	750	1150	1350	1712
Torque	8N				
Suspensão	Sem suspensão				
Aplicação	Rua/jardim/quadrado etc.				

A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz atingir seu fim de vida, toda a luminária deve ser substituída.

Informações Importantes sobre Segurança

1. Não conecte esta lâmpada no circuito de iluminação - use um spur de fusível comutados.
2. Antes de instalação e manutenção, desconecte o fornecimento elétrico na rede elétrica.
3. Observe cuidadosamente todas as instruções ou avisos rotulados ou fornecidos com seu produto.
4. Este produto é adequado para uso ao ar livre. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com um eletricista qualificado.
5. Se o cabo flexível exterior ou o fio desta luminária estiverem danificados, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por um profissional qualificado.
6. Excluindo terminais. A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado.


Instruções de fixação

1. Não conecte esta lâmpada no circuito de iluminação - use um spur de fusível comutados.
2. Esse encaixe deve ser aterrado. Entre em contato com um eletricista qualificado para instalar uma instalação de terra adequada.
3. Verifique se a eletricidade está desligada na rede elétrica antes de instalar ou manter qualquer acessório elétrico.
4. Observe: Para novas instalações, verifique se há cabos elétricos ou tubulações (gás/água) nas proximidades do ponto de montagem pretendido para este produto antes de prosseguir com a instalação.

AVISO IMPORTANTE:

Leia as instruções cuidadosamente antes da instalação e conserve-as bem. A recomendação da lâmpada deve ser instalada e montada por eletricista qualificado. Antes da instalação, desligue a alimentação principal. Desligue o circuito. Não acenda a lâmpada antes de terminar a instalação. Use fio adequado para conexão. O comprimento dos cabos de saída deve ser normalmente de 0,5m-2m para manter o mínimo de interferência de rádio.

Instalação:

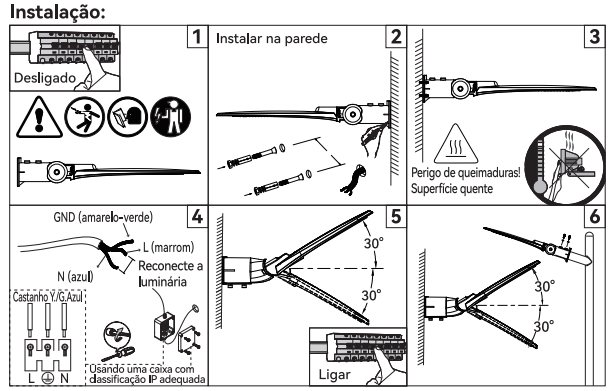

Observação:


Este produto deve ser descartado de forma responsável no final de sua vida útil. Recicle onde houver instalações. Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter conselhos sobre reciclagem. (Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos)

DISPOSÃO
Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

HU DOB LED KESKENY KÖZTÉRI LÁMPA

Ábra

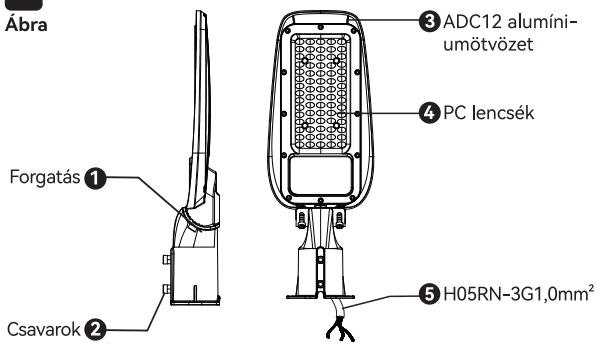

Műszaki adatok

Modell	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Feszültség	220–240V-50/60Hz				
Bemeneti áramerősség	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Teljesítmény	30W	50W	100W	150W	200W
Fényáram (Lumen)	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energiahatékonysági osztály	F				
Chip típusa	SMD2835				
Színvisszaadási index (CRI)	≥80				
Anyag	ADC12 alumíniumötvözet				
Sugárzási szög	110°	110°	100°	110°	90°
A termék mérete	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
Állítható színhőmérséklet (CCT)	4000 K/ 6500 K				
Üzemi hőm.	−10°C – +50°C				
Védelem	IP65				
Burkolat színe	AKZO szürke				
Max. vetített felület (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
A termék saját tömege (g)	600	750	1150	1350	1712
Nyomaték	8 N				
Felfüggesztés	Nincs felfüggesztés				
Alkalmazási terület	Utca/kert/tér stb.				

A világítótest fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás elérte az élettartama végét, a teljes világítótestet ki kell cserélni.

Fontos biztonsági előírások

1.Ne csatlakoztassa ezt a lámpát a világítási áramkörbe - használjon olvadóbiztosítékot.
2.Felszerelés és szervizelés előtt kapcsolja le a hálózati áramellátást.
3.Gondosan tartsa be a termékén feltüntetett vagy mellékelt összes utasítást vagy figyelmeztetést.
4.A termék kültéri használatra alkalmas. Kétség esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
5.Ha ennek a világítónak a külső rugalmas kábele vagy zsinórja sérül, azt a gyártó, azok szervizügynöke vagy egy szakember cserélje ki.


Felszerelési utasítások

1.Ne csatlakoztassa ezt a lámpát a világítási áramkörbe - használjon olvadó biztosítékot.
2.A szerelvényt földelni kell. A megfelelő földelés biztosítás érdekében forduljon villanyszerelőhöz.
3.Bármilyen elektromos szerelvény felszerelése vagy karbantartása előtt győződjön meg arról, hogy le van kapcsolva a hálózati áramellátás.
4.Figyelem: Új felszerelés esetén a felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e elektromos kábelek vagy csővezetékek (gáz/víz) a termék tervezett szerelési pontjának közelében.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

Kérjük, a telepítés előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg azokat. Javasoljuk, hogy a lámpát szakképzett villanyszerelő szerelje össze és telepítse. Telepítés előtt kapcsolja le a főáramellátást. Kapcsolja ki az áramkört. Ne kapcsolja be a lámpát a telepítés befejezéséig. Kérjük, megfelelő vezetéket használjon a csatlakoztatáshoz. A kimeneti vezetékek hossza általában 0,5–2 méter legyen a rádiós interferencia minimalizálása érdekében.

Telepítés:

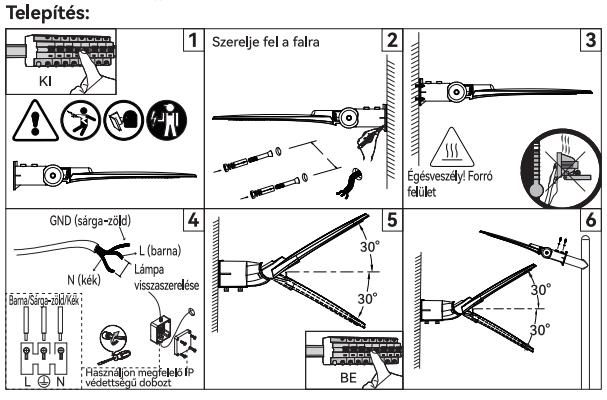

Megjegyzés:


Ezt a terméket élettartama végén felelősségteljesen kell ártalmatlanítani. Kérjük, használja a rendelkezésre álló újrahasznosítási lehetőségeket. Az újrahasznosítással kapcsolatos tanácsokért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a kereskedőhöz. (Hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről szóló irányelv)

HULLADÉKKEZELÉS
A termék megfelelő hulladékkezelése

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

SK DOB LED TENKÉ POULIČNÉ SVETLO

Schéma

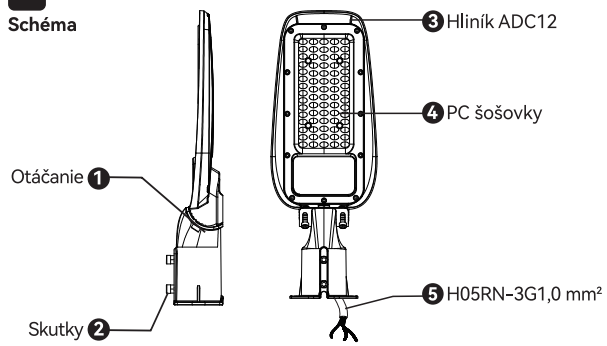

Špecifikácie

Model	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Napätie	220–240V-50/60Hz				
Vstupný prúd	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Príkon	30W	50W	100W	150W	200W
Hodnota lúmenov	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Trieda energetickej účinnosti	F				
Typ čipu	SMD2835				
CRI	≥80				
Materiál	Hliník ADC12				
Uhol lúča	110°	110°	100°	110°	90°
Rozmery výrobku	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000K/6500K				
Prevádzková teplota	−10 °C ~ +50 °C				
Ochrana	IP65				
Farba krytu	AKZO sivá				
Max. premietaná oblasť (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Čistá hmotnosť produktu (g)	600	750	1150	1350	1712
Krútiaci moment	8 N				
Zavesenie	Bez zavesenia				
Použitie	Ulica/záhrada/námestie atď.				

Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný. Keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo.

Dôležité bezpečnostné informácie

1.Toto svietidlo nezapájajte do svetelného obvodu – použite spínanú poistku.
2.Pred inštaláciou a údržbou odpojte elektrický prívod od elektrickej siete.
3.Dôsledne dodržiavajte všetky pokyny alebo upozornenia, ktoré sú uvedené na produkte alebo dodané spolu s ním.
4.Tento produkt je vhodný na použitie vo vonkajšom prostredí. Ak máte neistotu, obráťte sa na kvalifikovaného elektrotechnika.
5.Ak je externý ohebný kábel alebo šnúra tohto svietidla poškodená, musí byť vymenená výrobcom, ich servisným zástupcom alebo kvalifikovanou osobou.
6.Svorkovnice nie sú súčasťou dodávky. Inštaláciu by mal vykonať kvalifikovaný personál.


Pokyny na upevnenie

1.Toto svietidlo nezapájajte do svetelného obvodu – použite spínanú poistku.
2.Tento produkt musí byť uzemnený. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, aby nainštaloval vhodné uzemnenie.
3.Pred inštaláciou alebo údržbou akéhokoľvek elektrického príslušenstva sa uistite, že je elektrická sieť vypnutá.
4.Majte na pamäti: Pri nových inštaláciách skontrolujte, či sa v blízkosti plánovaného miesta montáže tohto produktu nenachádzajú elektrické káble alebo potrubia (plyn/voda), a až potom pokračujte v inštalácii.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny a dobre ich uschovajte. Odporúčame, aby svietidlo nainštaloval a zmontoval kvalifikovaný elektrikár. Pred inštaláciou vypnite hlavné napájanie. Vypnite obvod. Počas inštalácie svietidlo nezapínajte. Na pripojenie použite vhodné vodiče. Dĺžka výstupných vodičov by mala byť zvyčajne 0,5 m až 2 m, aby sa minimalizovalo rádiové rušenie.

Inštalácia:

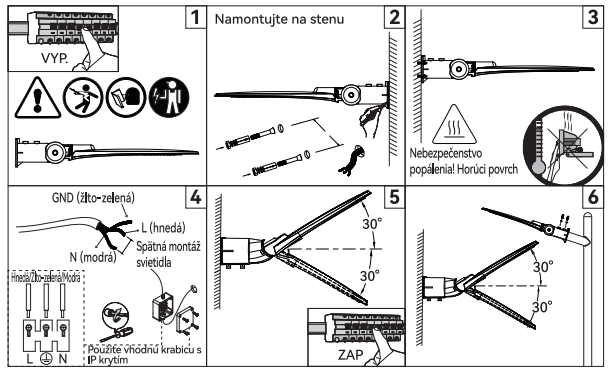

Poznámka:


Tento produkt by mal byť po skončení svojej životnosti zlikvidovaný zodpovedným spôsobom. Tam, kde existujú zariadenia na recykláciu, ju prosím využite. Informácie o recyklácii získate na miestnom úrade alebo u predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

ZNEŠKODŇOVANIE
Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete používaný prístroj vrátiť, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

SV DOB TUNN LED-GATUBELYSNING

Diagram

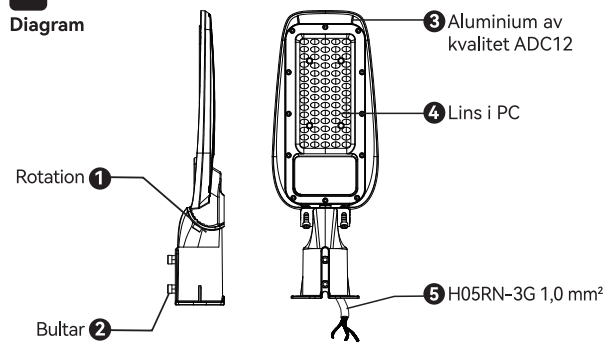

Specifikationer

Modell	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Spänning	220–240V-50/60Hz				
Ingångsström	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Effekt	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energieffektivitetsklass	F				
Typ av chip	SMD2835				
CRI	≥ 80				
Material	Aluminium av kvalitet ADC12				
Strålvinkel	110°	110°	100°	110°	90°
Produktstorlek	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000 K/6500 K				
Drifttemperatur	−10–50 °C				
Skydd	IP65				
Höljets färg	AKZO grå				
Maximal yta som projiceras (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Produktens nettovikt (g)	600	750	1150	1350	1712
Vridmoment	8 N				
Upphängning	Utan upphängning				
Användningsområde	Gator/trädgårdar/torg osv.				

Armaturens ljuskälla kan inte bytas ut. När ljuskällan när slutet på sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Viktig säkerhetsinformation

1.Anslut inte den här lampan direkt till belysningskretsen – använd en säkring.
2.Koppla bort strömförsörjningen till elnätet innan någon installation eller något underhåll sker.
3.Följ noggrant alla anvisningar eller varningar som finns på etiketter på, eller levereras med, din produkt.
4.Den här produkten är lämplig för utomhusbruk. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på något.
5.Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur är skadad, ska den bytas ut av tillverkaren, deras serviceagent eller en kvalificerad person.
6.Exklusive anslutningsplintar. Installation bör utföras av kvalificerad personal.


Monteringsanvisningar

1.Anslut inte den här lampan direkt till belysningskretsen – använd en säkring.
2.Installationen måste vara jordad. Kontakta en behörig elektriker för att installera en anslutning som är lämpligt jordad.
3.Se till att strömförsörjningen till elnätet kopplas bort innan installation eller underhåll sker på elektriska anslutningar.
4.Observera: För nya installationer ska du se efter om eventuella elektriska kablar eller rör/ledningar (gas och vatten) befinner sig i närheten av den avsedda monteringspunkten för produkten innan du fortsätter.

VIKTIG VARNING!

Läs igenom instruktionerna noggrant före installation och spara dem väl. Rekommenderar att lampan installeras och monteras av en behörig elektriker. Stäng av huvudströmmen före installation. Bryt kretsen. Tänd inte lampan förrän installationen är klar. Använd lämplig kabel för anslutning. Längden på utgångsledningarna bör vanligtvis vara 0,5–2 m för att minimera radiostörningar.

Installation:

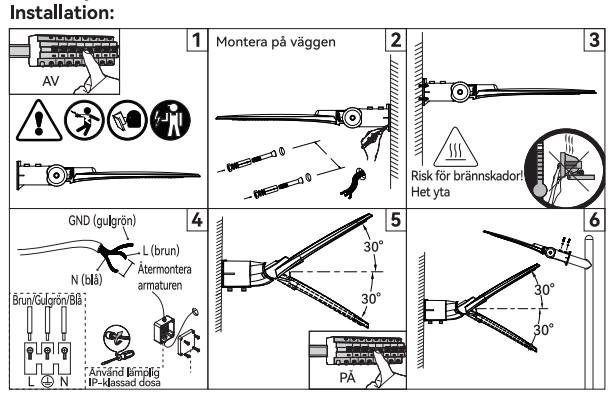

Anmärkning:


Denna produkt ska vid slutet av sin livslängd tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Återvinn där faciliteter finns. Kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare för råd om återvinning. (Direktiv om avfall som utgör elektrisk och elektronisk utrustning)

AVYTTRING
Korrekt avfallshantering av denna produkt

Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

CS TENKÉ POULIČNÍ OSVĚTLENÍ LED DOB

Schéma

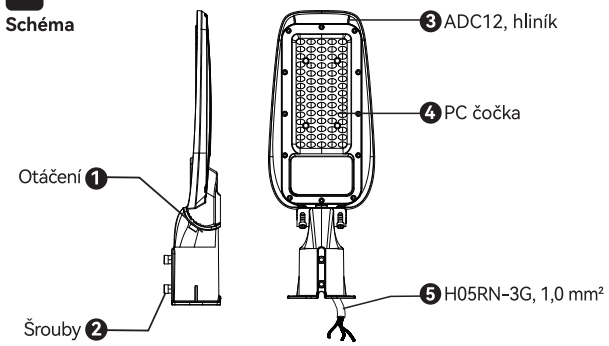

Technické údaje

Model	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Napětí	220–240V-50/60Hz				
Vstupní proud	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Výkon	30W	50W	100W	150W	200W
Svítivost	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Třída energetické účinnosti	F				
Typ čipu	SMD2835				
CRI	≥ 80				
Materiál	ADC12, hliník				
Úhel světelného kužele	110°	110°	100°	110°	90°
Velikost výrobku	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4 000 K až 6 500 K				
Provozní teplota	−10 °C až +50 °C				
Stupeň krytí	IP65				
Kryt pláště	AKZO šedý				
Maximální osvětlená plocha (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Čistá hmotnost výrobku (g)	600	750	1150	1350	1712
Utahovací moment	8 N				
Zavěšení	Bez zavěšení				
Použití	Ulice/zahrada/náměstí atd.				

Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit. Po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.

Důležité bezpečnostní informace

1.Toto svítidlo nezapojujte do světelného obvodu – použijte spínanou pojistkovou odbočku.
2.Před instalací a údržbou odpojte elektrické napájení od sítě.
3.Pečlivě dodržujte všechny pokyny nebo varování, které jsou na výrobku označeny nebo jsou s ním dodávány.
4.Tento výrobek je vhodný pro venkovní použití. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
5.Pokud je vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla poškozena, musí být vyměněna výrobcem, jejich servisním zástupcem nebo kvalifikovanou osobou.
6.Svorkovnice nejsou součástí dodávky. Instalaci by měla provést kvalifikovaná osoba.


Pokyny pro upevnění

1.Toto svítidlo nezapojujte do světelného obvodu – použijte spínanou pojistkovou odbočku.
2.Toto svítidlo musí být uzemněno. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval vhodné uzemňovací zařízení.
3.Před instalací nebo údržbou jakéhokoli elektrického zařízení se ujistěte, že je vypnuta elektrická síť.
4.Upozornění: U nových instalací před zahájením instalace zkontrolujte, zda se v blízkosti zamýšleného místa montáže tohoto výrobku nenachází elektrické kabely nebo potrubí (plyn/voda).

DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ:

Před instalací si pečlivě přečtěte pokyny a dobře je uschovejte. Doporučujeme, aby svítidlo nainstaloval a smontoval kvalifikovaný elektrikář. Před instalací vypněte hlavní napájení. Vypněte obvod. Během instalace svítidlo nezapínejte. Pro připojení použijte vhodné vodiče. Délka výstupních vodičů by měla být obvykle 0,5 m až 2 m, aby se minimalizovalo rádiové rušení.

Instalace:

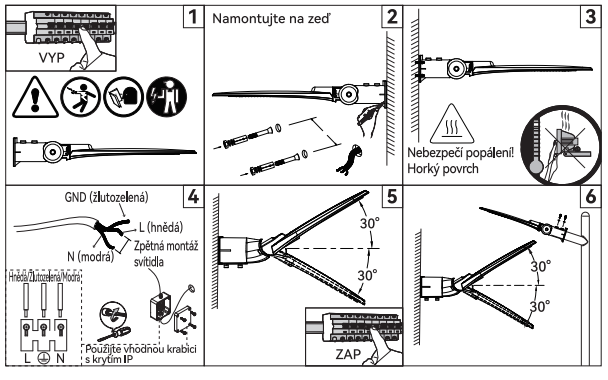

Poznámka:


Tento produkt by měl být po skončení své životnosti zlikvidován odpovědným způsobem. Tam, kde existují recyklační zařízení, je prosím využijte. Informace o recyklaci získáte na místním úřadě nebo u prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

LIKVIDACE
Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

EL ΛΕΠΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ DOB LED

Διάγραμμα

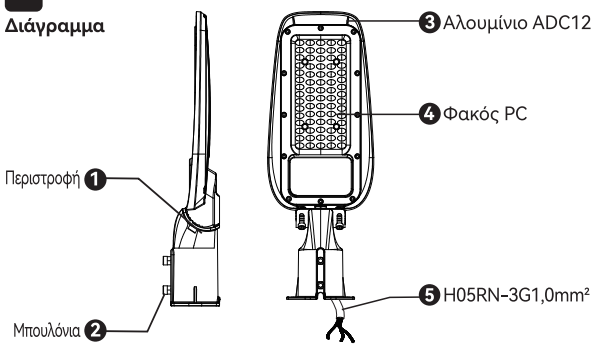

Προδιαγραφή

Μοντέλο	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Τάση	220-240V-50/60Hz				
Ρεύμα εισόδου	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Ηλεκτρική ισχύς	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Ενεργειακή κλάση	F				
Τύπος τσιπ	SMD2835				
CRI	≥80				
Υλικό	Αλουμίνιο ADC12				
Γωνία δέσμης	110°	110°	100°	110°	90°
Μέγεθος προϊόντος	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4.000 K/6.500 K				
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C~ +50°C				
Προστασία	IP65				
Χρώμα περιβλήματος	AKZO Γκρι				
Μέγιστη επιφάνεια προβολής (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Καθαρό βάρος προϊόντος (g)	600	750	1150	1350	1712
Ροπή	8N				
Ανάρτηση	Χωρίς ανάρτηση				
Εφαρμογή	Δρόμος/Κήπος/Πλατεία κ.λπ.				

Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

1.Μην συνδέσετε αυτό το φωτιστικό στο κύκλωμα φωτισμού - χρησιμοποιήστε ασφαλειοδιακόπτη με ασφάλεια.
2.Πριν από την εγκατάσταση και το σέρβις, αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή.
3.Τηρείτε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ή προειδοποιήσεις που αναγράφονται στην ετικέτα ή παρέχονται με το προϊόν σας.
4.Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
5.Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησής τους ή από έναν ειδικευμένο τεχνικό.
6.Εξαιρούνται οι ακροδέκτες. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.


Οδηγίες στερέωσης

1.Μην συνδέσετε αυτό το φωτιστικό στο κύκλωμα φωτισμού - χρησιμοποιήστε ασφαλειοδιακόπτη με ασφάλεια.
2.Αυτή η εγκατάσταση απαιτεί τροφοδοσία από πρίζα με γείωση. Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο για εγκατάσταση της κατάλληλης γείωσης.
3.Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι απενεργοποιημένο πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση οποιουδήποτε ηλεκτρικού εξαρτήματος.
4.Σημείωση: Για νέες εγκαταστάσεις, ελέγξτε για τυχόν ηλεκτρικά καλώδια ή σωληνώσεις (αερίου/νερού) κοντά στο επιθυμητό σημείο τοποθέτησης αυτού του προϊόντος προτού προχωρήσετε στην εγκατάσταση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και φυλάξτε τις καλά. Συνιστάται η λάμπα να εγκαθίσταται και να συναρμολογείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Πριν από την εγκατάσταση, αποσυνδέστε την κύρια τροφοδοσία. Απενεργοποιήστε το κύκλωμα. Μην ανάβετε τη λάμπα πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο για τη σύνδεση. Το μήκος των καλωδίων εξόδου θα πρέπει τυπικά να είναι 0,5m-2m για να ελαχιστοποιείται οι ραδιοπαρεμβολές.

Εγκατάσταση:

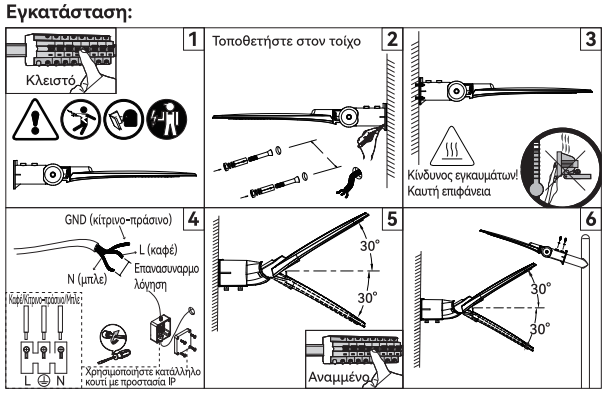

Σημείωση:


Αυτό το προϊόν στο τέλος της ζωής του πρέπει να απορρίπτεται υπεύθυνα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Συμβουλευτείτε την τοπική σας αρχή ή τον πωλητή για συμβουλές ανακύκλωσης. (Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Κατάλληλη διάθεση αυτού του προϊόντος

Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφύγετε πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

RO LAMPĂ LED DOB SUBŢIRE PENTRU ILUMINAT STRADAL

Schemă

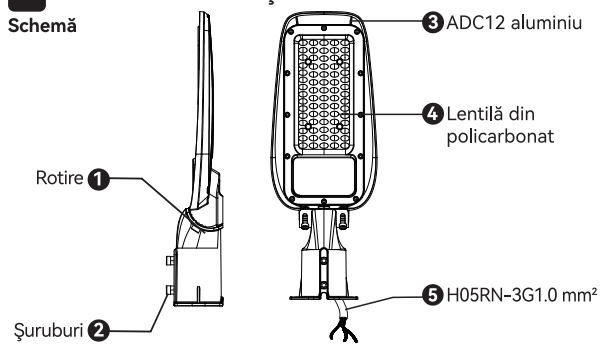

Specificaţie

Model	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Tensiune	220-240V-50/60Hz				
Curent de intrare	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Putere în waţi	30W	50W	100W	150W	200W
Lumeni	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Clasa de eficienţă energetică	F				
Tip cip	SMD2835				
CRI	≥ 80				
Material	ADC12 aluminiu				
Unghi al fasciculului	110°	110°	100°	110°	90°
Dimensiune produs	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4000 K / 6500 K				
Temperatură de lucru	-10 °C ~ +50 °C				
Protecţie	IP65				
Culoare carcasă	Gri AKZO				
Suprafaţă maximă de proiecţie (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Greutate netă produs (g)	600	750	1150	1350	1712
Cuplu	8 N				
Suspendare	Fără suspendare				
Utilizare	Stradal/grădină/pieţe etc.				

Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă. După expirarea duratei de viaţă a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.

Informaţii importante privind siguranţa

1.Nu conectaţi această lampă la circuitul de iluminat – folosiţi un întrerupător cu siguranţă fuzibilă.
2.Înainte de instalare şi întreţinere, deconectaţi alimentarea electrică de la priză.
3.Respectaţi cu atenţie toate instrucţiunile sau avertismentele marcate pe sau furnizate împreună cu produsul.
4.Acest produs este adecvat pentru utilizarea la exterior. În cazul în care aveţi îndoieli, contactaţi un electrician calificat.
5.Dacă cablul flexibil extern sau cordonul acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul lor de service sau de o persoană calificată.
6.Excluzând blocurile de borne. Instalarea trebuie efectuată de personal calificat.


Instrucţiuni de fixare

1.Nu conectaţi această lampă la circuitul de iluminat – folosiţi un întrerupător cu siguranţă fuzibilă.
2.Acest corp de iluminat trebuie legat la pământ. Contactaţi un electrician calificat pentru instalarea unei legături adecvate la pământ.
3.Asiguraţi-vă că electricitatea este oprită la priză înainte de instalarea sau întreţinerea oricărui accesoriu electric.
4.Reţineţi: Pentru instalaţiile noi, verificaţi cablurile electrice sau ţevile (de gaz/apă) din apropierea punctului de montare prevăzut pentru acest produs înainte de a începe instalarea.

AVERTISMENT IMPORTANT:

Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de instalare şi păstraţi-le bine. Se recomandă ca lampa să fie instalată şi asamblată de un electrician calificat. Înainte de instalare, întrerupeţi alimentarea principală. Deconectaţi circuitul. Nu aprindeţi lampa până la finalizarea instalării. Vă rugăm să utilizaţi un fir adecvat pentru conectare. Lungimea conductorilor de ieşire ar trebui să fie de obicei 0,5 m - 2 m pentru a menţine interferenţa radio la minimum.

Instalare:

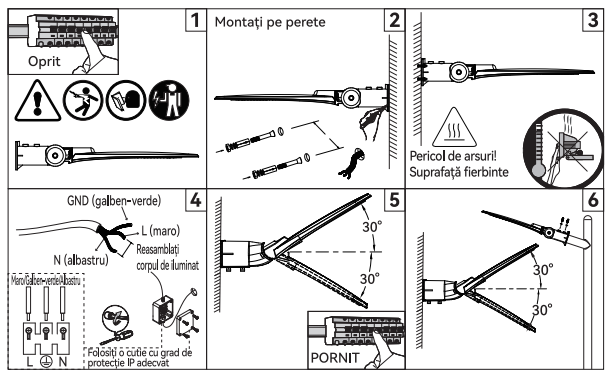

Notă:


Acest produs trebuie eliminat în mod responsabil la sfârşitul duratei sale de viaţă. Reciclaţi acolo unde există facilităţi. Consultaţi autoritatea locală sau vânzătorul pentru sfaturi privind reciclarea. (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)

ELIMINARE
Eliminarea corespunzătoare a acestui produs

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deşeuri menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătăţii umane cauzate de eliminarea necontrolată a deşeurilor, reciclaţi-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizaţi sistemele de returnare şi colectare sau să contactaţi retailerul de la care a fost achiziţionat produsul. Aceştia pot lua acest produs pentru reciclare în condiţii de siguranţă pentru mediu.

DA TYND LED-GADELAMPE MED DOB

Oversigt

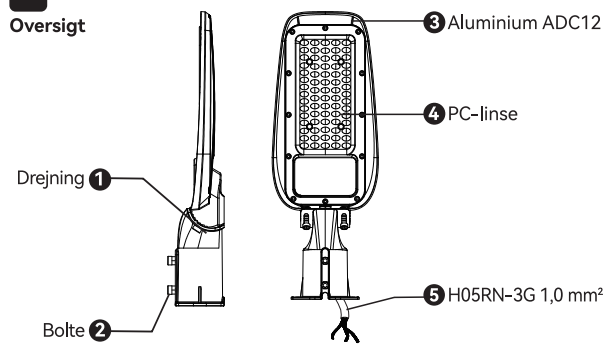

Specifikationer

Model	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Spænding	220-240V-50/60Hz				
Indgangsstrøm	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
Dæmpningsfaktor	≥ 0.9				
Wattforbrug	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energiklasse	F				
Chiptype	SMD2835				
Farvegengivelsesindeks	≥80				
Materiale	Aluminium ADC12				
Strålevinkel	110°	110°	100°	110°	90°
Mål	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4.000 K/6.500 K				
Driftstemp.	-10 °C til 50 °C				
Beskyttelse	IP65				
Kabinetfarve	AKZO-grå				
Maks. dækningsområde (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Produktvægt (g)	600	750	1150	1350	1712
Drejningsmoment	8 N				
Ophæng	Intet ophæng				
Anvendelse	Gade/have/torv osv.				

Armaturets lyskilde kan ikke udskiftes. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.

Vigtige oplysninger om sikkerhed

1.Slut ikke lampen til lyskredsløbet, men brug en afbryder med sikring.
2.Afbryd strømmen ved hovedafbryderen før installation og vedligeholdelse.
3.Følg omhyggeligt alle anvisninger eller advarsler på mærkater på produktet, eller som fulgte med produktet.
4.Produktet er egnet til udendørs brug. Kontakt en uddannet elektriker, hvis du har spørgsmål.
5.Hvis denne lampe eksterne fleksible kabel eller ledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, deres serviceagent eller en faglært person.
6.Ekskusive klemmer. Installation bør udføres af kvalificeret personale.


Fastgørelsesvejledning

1.Slut ikke lampen til lyskredsløbet, men brug en afbryder med sikring.
2.Lampen skal jordforbindes. Bed en uddannet elektriker om at installere en egnet jordforbindelse.
3.Sørg for, at strømmen er afbrudt ved hovedafbryderen før installation eller vedligeholdelse af alt elektrisk tilbehør.
4.Bemærk: Ved nye installationer skal du identificere eventuelle elkabler eller rørsystemer (gas/vand) i nærheden af produktets påtænkte installationssted, før du udfører installationen.

VIGTIG ADVARSEL:

Læs venligst instruktionerne grundigt inden installationen og opbevar dem godt. Det anbefales, at lampen installeres og samles af en kvalificeret elektriker. Afbryd hovedstrømmen inden installation. Sluk for kredsløbet. Tænd ikke lampen, før installationen er afsluttet. Brug egnede ledninger til tilslutning. Længden af udgangsledningerne skal typisk være 0,5 m til 2 m for at holde radioforstyrrelser på et minimum.

Installation:

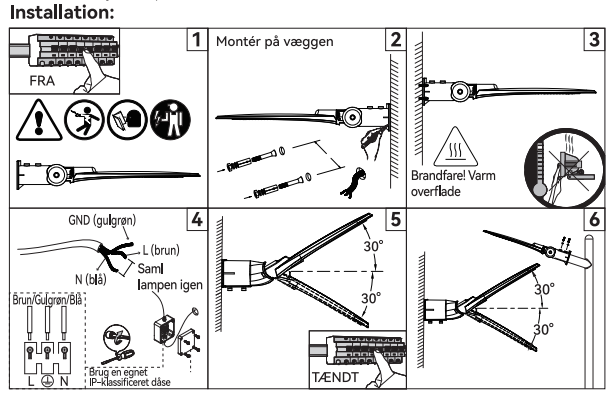

Bemærk:


Dette produkt skal bortskaffes ansvarligt ved slutningen af dets levetid. Genbrug, hvor der findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for råd om genbrug. (Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

BORTSKAFFELSE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljømæssig sikker genbrug.

NO TYNT GATELYS MED DOBBEL LED

Diagram

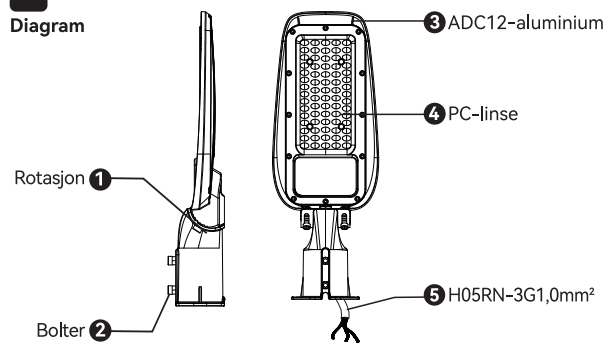

Spesifikasjoner

Modell	RL-02 30W	RL-02 50W	RL-02 100W	RL-02 150W	RL-02 200W
Spenning	220-240V-50/60Hz				
Inngangsstrøm	130mA	217mA	435mA	652mA	870mA
DF	≥ 0.9				
Watt	30W	50W	100W	150W	200W
Lumen	2550lm	4500lm	9300lm	13200lm	17400lm
Energieffektivitetsklasse	F				
Chiptype	SMD2835				
CRI	≥80				
Materiale	ADC12-aluminium				
Strålevinkel	110°	110°	100°	110°	90°
Produktstørrelse	364x125x77mm	411x152x77mm	483x186x84mm	553x212x84mm	610x236x84mm
CCT	4 000K/6 500K				
Arbeidstemp.	-10 °C ~ +50 °C				
Beskyttelse	IP65				
Husfarge	AKZO-grå				
Maks prosjektert areal (m²)	0.046	0.062	0.090	0.117	0.144
Produktets egenvekt (g)	600	750	1150	1350	1712
Dreiemoment	8N				
Fjæring	Ingen fjæring				
Bruk	Gate/hage/torg osv.				

Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes. Når lyskilden når levetiden, må hele armaturen skiftes ut.

Viktig sikkerhetsinformasjon

1.Ikke koble denne lampen til belysningskretsen. Bruk koblet sikringsspor.
2.Koble fra strømnettet før installasjon og service.
3.Følg alle instruksjoner eller advarsler som er merket på eller følger med produktet nøye.
4.Dette produktet er egnet for utendørs bruk. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.
5.Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den erstattes av produsenten, deres serviceagent eller en faglært person.
6.Ekskslusive koblingsklemmer. Installasjon bør utføres av kvalifisert personell.


Festeinstruksjoner

1.Ikke koble denne lampen til belysningskretsen. Bruk koblet sikringsspor.
2.Denne beslaget må være jordet. Kontakt en elektriker for å installere et egnet jordingsanlegg.
3.Sørg for at strømmen er slått av ved strømnettet før du installerer eller vedlikeholder elektrisk utstyr.
4.Merk: For nye installasjoner må du se etter eventuelle elektriske kabler eller rør (gass/vann) i nærheten av det tiltenkte monteringspunktet for dette produktet før du fortsetter med installasjonen.

VIKTIG ADVARSEL:

Les instruksjonene nøye før installasjon og ta godt vare på dem. Anbefaler at lampen installeres og monteres av kvalifisert elektriker. Før installasjon, slå av hovedstrømmen. Slå av kretsen. Ikke skru på lampen før installasjonen er fullført. Bruk egnet ledning for tilkobling. Lengden på utgangsledningene bør typisk være 0,5 m til 2 m for å holde radioforstyrrelser på et minimum.

Installasjon:

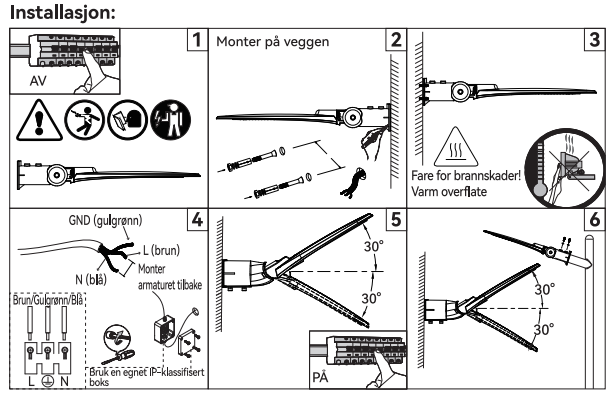

Merk:

Dette produktet skal kastes ansvarlig ved slutten av levetiden. Vennligst resirkuler der fasiliteter finnes. Sjekk med lokale myndigheter eller forhandler for resirkuleringsråd. (Direktiv om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

DISPOSITION
Korrekt avhending av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produktet for miljømessig trygg resirkulering.

Non-replaceable light source

22 PAP

ALPHA AIGOSTAR S.L.
AVDE LOS TRABAJADORES
S/N,45200 ILLESCAS TOLEDO
CIF:B02651941
ARTE LIGHT SRL
FORO BUONAPARTE,
55 - 20121 MILANO (MI)
P.IVA.13868320964
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
service.eu@aigostar.com
MADE IN CHINA