

DE LED-SCHRANKLEUCHTE

Produktfotos




Eigenschaften

1. Mehrere Stile, flexible Auswahl.
2. Große Batteriekapazität.
3. USB-Aufladung.
4. Einfach mit Haken oder Magnet zu befestigen.
5. Weiches Licht schadet den Augen nicht.

Technologie-Parameter

Leistung(W)	4 W(Max)
LED-Typ	SMD2835
LED-Anzahl (PCS)	46 PCS
CCT(K)	4000 K / 6000 K
Lichtstrom(lm)	320 lm(Max)
CRI(Ra)	>80
Batterie	3000 mA
Dimmbereich	EIN/AUS/Auto
Sensor-Verzögerungszeit	30 Sek.
Arbeitszeiten	≥3,5 Stunden (100% Helligkeit)
Dauer der Aufladung	6 ~ 7 Stunden
Material der Schale	Aluminium+PC
Betriebstemperatur	-10°C ~ +40°C
Lagertemperatur	-20°C ~ +40°C (25°C ist die beste Anpassung)
IP-Bewertung	IP20
Größe des Produkts	280*28*36 mm



⚠ VORSICHTSMAßNAHMEN

1. BITTE HALTEN SIE SICH BEIM AUFLADEN VON BRENNBAREN UND EXPLOSIVEN MATERIALIEN FERN. DIE LADEZEIT SOLLTE 12 STUNDEN NICHT ÜBERSCHREITEN. VERMEIDEN SIE ES, DAS GERÄT WÄHREND DES LADENS ZU BENUTZEN.
2. TAUCHEN SIE DAS PRODUKT NICHT IN WASSER EIN, DA ES SONST KURZGESCHLOSSEN ODER BESCHÄDIGT WERDEN KANN.
3. LEGEN SIE DAS PRODUKT NICHT INS FEUER, DA ES SONST ZU VERBRENNUNGEN ODER EXPLOSIONEN KOMMEN KANN.

FR ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE LED

Photo du produit




Caractéristiques

1. Plusieurs styles, sélection flexible.
2. Grande capacité de batterie.
3. Chargement USB.
4. Facile à installer avec crochet ou aimant.
5. Lumière douce sans danger pour les yeux.

Paramètres techniques

Puissance (W)	4W(Max)
Type de LED	SMD2835
Quantité de LED	46
CCT(K)	4000K / 6000K
Flux lumineux (lm)	320 lm(Max)
IRC(Ra)	>80
Batterie	3000mA
Plage de gradation	ON/OFF/Auto
Temps de retard du capteur	30 S
Temps de fonctionnement	≥3,5 heures (100 % de luminosité)
Temps de charge	6 ~ 7 heures
Matériaux de la coque	Aluminium+PC
Température de fonctionnement	-10°C ~ +40°C
Température de stockage	-20°C ~ +40°C (25°C est le mieux)
Classement IP	IP20
Taille du produit	280*28*36mm



⚠ PRÉCAUTIONS

1. VEUILLEZ MAINTENIR LA LAMPE À L'ÉCART DES MATÉRIEAUX INFLAMMABLES ET EXPLOSIFS LORS DE LA CHARGE. LE TEMPS DE CHARGE NE DOIT PAS DÉPASSER 12 HEURES. ESSAYEZ D'ÉVITER DE L'UTILISER PENDANT LE CHARGEMENT.
2. NE PLONGEZ PAS LE PRODUIT DANS L'EAU SINON IL POURRAIT ÊTRE COURT-CIRCUITÉ OU ENDOMMAGÉ.
3. NE METTEZ PAS LE PRODUIT DANS LE FEU SINON CELA POURRAIT PROVOQUER UNE COMBUSTION OU UNE EXPLOSION.

Produktname und Zubehör


Produktverpackungen und Zubehör			
Fotos	Name des Teils	Spezifikation	Menge
	LED-Lampe	280*28*36 mm	1 Stück
	3M-Stick Eisenblech	35*25*0,5 mm	2 Stück
	USB-Kabel	L=25 cm	1 Stück

Einrichtung

1. Beliebige Installation mit Magneten

1. An der Unterseite des Geräts befindet sich ein starker Magnet Produkt. Setzen Sie direkt die Rückseite der LED-Lampe auf die Eisenplatte.

2. Reißen Sie das Trennpapier des doppelseitigen Klebebands auf dem kleinen Eisenblech ab und kleben Sie es auf die Stelle, an der das Produkt befestigt werden soll (wischen Sie die Stelle, an der es befestigt werden soll, vor dem Aufkleben ab).



2. Einbau des Hakens

1. Ziehen Sie den Eisenhaken am Produkt heraus und hängen Sie ihn an die Stelle, an der er aufgehängt werden soll.

2. Wenn er nicht benötigt wird, kann der Eisenhaken eingezogen werden.

3. Beschreibung des Schalters

Die Seite der Lampe hat drei Einstellungen: ON/OFF/AUTO; ON bedeutet, das Licht einzuschalten; OFF bedeutet, das Licht auszuschalten; AUTO bedeutet, den menschlichen Infrarotsensor zu verwenden. Die Mitte ist ein PIR-Sensor-Bereich, der die Lampe anschaltet, wenn sich Menschen nähern, und das Ausschalten der Leuchte verzögert sich um 30 Sek., wenn die Menschen wieder gehen. Der Ladeanschluss ist Micro USB.

NL LED KASTVERLICHTING

Afbeelding van het product




Kenmerken

1. Meerdere stijlen, flexibele selectie.
2. Grote batterijcapaciteit.
3. Opladen via USB.
4. Eenvoudig te installeren met haakje of magneet.
5. Zacht licht, geeft geen oogschade.

Technologieparameter:

Vermogen (W)	4W(Max)
LED type	SMD2835
LED Aantal (St)	46 st
CCT(K)	4000K/6000K
Lichtstroom (Lm)	320 lm(Max)
CRI (Ra)	>80
Batterijen	3000mA
Dimbereik	AAN/UIT/Auto
Sensor vertragingstijd	30 S
Werktijd	≥3.5 uur (100% helderheid)
Oplaadtijd	6 ~ 7 uur
Behuizingsmateriaal	Aluminium+PC
Bedieningstemperatuur	-10°C ~ +40°C
Opslagtemperatuur	-20°C ~ +40°C (25°C is de optimale temperatuur)
IP-classificatie	IP20
Productgrootte	280*28*36mm

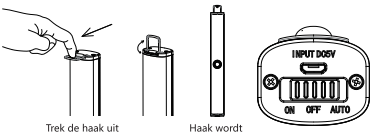

⚠ WAARSCHUWINGEN:

1. HOUD HET PRODUCT TIJDENS HET OPLADEN UIT DE BUURT VAN ONTVLAMBARE EN EXPLOSIEVE MATERIALEN. DE OPLAADTIJD MAG NIET LANGER ZIJN DAN 12 UUR. PROBEER HET PRODUCT NIET TE GEBRUIKEN, WANNEER HET AAN HET OPLADEN IS.
2. DOMPEL HET PRODUCT NIET ONDER IN WATER, ANDERS KAN HET KORTSLUITING VEROOZAKEN OF BESCHADIGD RAKEN.
3. DOE HET PRODUCT NIET IN HET VUUR, ANDERS KAN HET VERBRANDING OF EXPLOSIE VEROOZAKEN.

PT LUZ ARMÁRIO LED

Fotos de produtos




Recursos

1. Vários estilos, seleção flexível.
2. Grande capacidade da bateria.
3. Carregamento USB.
4. Fácil de instalar com gancho ou ímã.
5. A luz suave não prejudica os olhos.

Parâmetros de tecnologia

Potência (W)	4W(Max)
Tipo de LED	SMD2835
Qtd de LED (PCS)	46PCS
CCT (K)	4000K / 6000K
Fluxo luminoso (lm)	320 lm(Max)
CRI (Ra)	>80
Bateria	3000mA
Faixa de escurecimento	LIGAR/DESIGAR/Auto
Tempo de atraso do sensor	30 S
Expediente	≥3.5 Horas (100% brilho)
Hora de carregar	6 ~ 7 Horas
Material de casca	Alumínio + PC
Temperatura de operação	-10°C ~ +40°C
Temperatura de armazenamento	-20°C ~ +40°C (25°C é o melhor ajuste)
Avaliação de IP	IP20
Tamanho do produto	280*28*36mm



⚠ PRECAUÇÕES

1. AFASTE-SE DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS DURANTE O CARREGAMENTO. O TEMPO DE CARREGAMENTO NÃO DEVE EXCEDER 12 HORAS. TENDE EVITAR USÁ-LO DURANTE O CARREGAMENTO.
2. NÃO MERGULHE O PRODUTO EM ÁGUA, CASO CONTRÁRIO, ELE PODE ENTRAR EM CURTO-CIRCUITO OU DANIFICAR-SE.
3. NÃO COLOQUE O PRODUTO NO FOGO, CASO CONTRÁRIO, PODE CAUSAR COMBUSTÃO OU EXPLOÇÃO.

Productnaam en accessoires:


Artikelen in de verpakking:			
Afbeeldingen	Artikelnaam	Specificatie	Aantal
	LED lamp	280*28*36mm	1st
	3M kleebaar ijzeren plaatje	35*25*0,5mm	2st
	USB-kabel	L=25cm	1st

Installatie

1. Magnetische willekeurige installatie

1. Er is een sterke magneet aan de onderkant van het product. Plaats direct de achterkant van de LED-lamp op de metalen ijzeren plaat.

2. Trek het verwijderbare papierje van het dubbelzijdige plakband op het kleine ijzeren plaatje af en plak het op de plaats waar het product moet worden bevestigd (maak de plek schoon waar het moet worden bevestigd af voordat u het vastplakt).



2. Installatie van de haak

1. Trek de ijzeren haak aan het product uit en hang deze op de plaats waar die moet worden opgehangen.
2. Indien niet nodig, kan de ijzeren haak worden ingetrokken.

3. Beschrijving schakelaar

Aan de zijkant van de lamp zijn er drie standen: AAN/UIT/AUTO; AAN betekent het licht aan; UIT betekent het licht uitdoen; AUTO betekent menselijke infraroodsensor. Het midden is een PIR-sensorgedeelte, dat oplicht wanneer mensen komen, en het licht zal 30 seconden vertragen om uit te gaan wanneer mensen gaan. De oplaadpoort is Micro USB.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502739902
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN P.R.C



GB LED CABINET LIGHT

Product photos




Features

- 1. Multiple styles, flexible selection.
- 2. Large battery capacity.
- 3. USB charging.
- 4. Easy to install with hook or magnet.
- 5. Soft light no harm to eyes.

Technology parameter

Power(W)	4W(Max)
LED Type	SMD2835
LED Qty(PCs)	46PCS
CCT(K)	4000K / 6000K
Luminous flux(lm)	320 lm(Max)
CRI(Ra)	>80
Battery	3000mA
Dimming range	ON/OFF/Auto
Sensor delay time	30 S
Working time	≥3.5 Hours (100% brightness)
Charge time	6 ~ 7 Hours
Shell material	Aluminium+PC
Operation Temperature	-10°C ~ +40°C
Storage Temperature	-20°C ~ +40°C (25°C is best-fit)
IP Rating	IP20
Product size	280*28*36mm

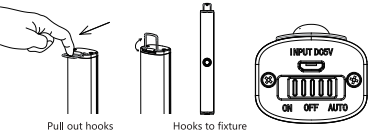

CAUTIONS

- 1. PLEASE KEEP AWAY FROM INFLAMMABLE AND EXPLOSIVE MATERIALS WHEN CHARGING. THE CHARGING TIME SHOULD NOT EXCEED 12 HOURS. TRY TO AVOID USING IT WHILE CHARGING.
- 2. DO NOT IMMERSE THE PRODUCT IN WATER, OTHERWISE IT MAY BE SHORT CIRCUITED OR DAMAGED.
- 3. DO NOT PUT THE PRODUCT INTO THE FIRE, OTHERWISE IT MAY CAUSE COMBUSTION OR EXPLOSION.

PL LAMPA LED DO SZAFKI

Zdjęcia produktu




Funkcje

- 1. Różnorodne style, swobodny wybór.
- 2. Duża pojemność baterii.
- 3. Ładowanie USB.
- 4. Łatwy montaż za pomocą haka lub magnesu.
- 5. Delikatne światło nie razi w oczy.

Parametry techniczne

Moc (W)	4 W (maks.)
Typ LED	SMD2835
II. LED (szt.)	46 szt.
CCT (K)	4000 K / 6000 K
Lumeny (lm)	320 lm (maks.)
CRI (Ra)	> 80
Bateria	3000 mA
Zakres przyciemniania	ON/OFF/Auto
Czas opóźnienia czujnika	30 sek.
Czas pracy	≥ 3,5 godz. (100% jasności)
Czas ładowania	6-7 godz.
Materiał obudowy	Aluminium + PC
Temperatura robocza	-10°C ~ +40°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +40°C (optymalnie 25°C)
Klasa IP	IP20
Wymiary produktu	280 x 28 x 36 mm

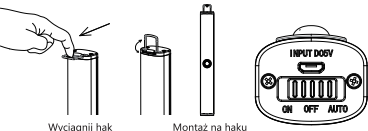

OSTRZEŻENIE

- 1. PODCZAS ŁADOWANIA TRZYMAJ URZĄDZENIE Z DALA OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH I WYBUCHOWYCH. CZAS ŁADOWANIA NIE POWINIEN PRZEKRACZAĆ 12 GODZIN. STARAJ SIĘ UNIKAĆ UŻYCIANIA URZĄDZENIA PODCZAS ŁADOWANIA.
- 2. NIE ZANURZAJ PRODUKTU W WODZIE, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE DOJŚĆ DO ZWARCIA LUB USZKODZENIA PRODUKTU.
- 3. NIE WKŁADAJ PRODUKTU DO OGNIĄ, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE TO SPOWODOWAĆ JEGO ZAPALENIE SIĘ LUB WYBUCH.

ES LUZ LED PARA ARMARIOS

Fotos del producto



Características

- 1. Varios estilos de libre elección.
- 2. Batería de gran capacidad.
- 3. Carga por USB.
- 4. Fácil de instalar con gancho o imán.
- 5. Luz suave que no daña los ojos.

Parámetros tecnológicos

Potencia (W)	4 W (Máx.)
Tipo de LED	SMD2835
Número de LED	46 piezas
Temperatura del color (K)	4000 K / 6000 K
Flujo luminoso (lm)	320 lm (Máx.)
CRI (Ra)	> 80
Batería	3000 mA
Rango de regulación	ON/OFF/Auto
Tiempo de retardo del sensor	30 segundos
Tiempo de funcionamiento	≥ 3,5 horas (100 % de brillo)
Tiempo de carga	6 ~ 7 horas
Material de la carcasa	Aluminio + PC
Temperatura de funcionamiento	-10 °C + 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C + 40 °C (ideal = 25 °C)
Clasificación IP	IP20
Tamaño del producto	280 x 28 x 36 mm



PRECAUCIONES

- 1. MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE MATERIALES INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS DURANTE LA CARGA. EL TIEMPO DE CARGA NO DEBE SUPERAR LAS 12 HORAS. NO LO UTILICE MIENTRAS SE CARGA.
- 2. NO SUMERJA EL PRODUCTO EN AGUA, DE LO CONTRARIO PODRÍA PRODUCIRSE UN CORTOCIRCUITO O DAÑARSE.
- 3. NO ACERQUE EL PRODUCTO AL FUEGO, DE LO CONTRARIO PODRÍA CAUSAR COMBUSTIÓN O EXPLOSIÓN.

IT LUCE LED PER L'ARMADIO

Foto del prodotto




Caratterisitiche

- 1. Stili multipli, per una scelta più flessibile.
- 2. Grande capacità della batteria.
- 3. Ricarica USB.
- 4. Facile da installare grazie al gancio o al magnete.
- 5. Luce soffusa, non provoca danni agli occhi.

Technology parameter

Potenza (Wattaggio)	4W(Max)
Tipo di LED	SMD2835
Qtà LED (PCs)	46PCS
CCT(K)	4000K / 6000K
Flusso Luminoso (lm)	320 lm(Max)
CRI(Ra)	>80
Batteria	3000mA
Gamma di attenuazione	ON/OFF/Auto
Tempo di ritardo del sensore	30 S
Durata di funzionamento	≥3,5 ore (luminosità 100%)
Tempo di ricarica	6 ~ 7 ore
Materiale dell'involucro	Alluminio+PC
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +40°C
Temperatura di conservazione	-20°C ~ +40°C (25°C è la più adatta)
Classificazione IP	IP20
Dimensione del prodotto	280*28*36mm

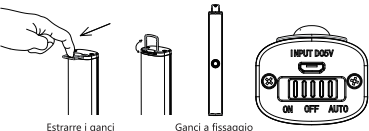

AVVERTENZE

- 1. DURANTE LA RICARICA, TENERE LONTANO DA MATERIALI INFIAMMABILI ED ESPLOSIVI. IL TEMPO DI RICARICA NON DEVE SUPERARE LE 12 ORE. SE NON STRETTAMENTE NECESSARIO, CERCARE DI EVITARE DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO DURANTE LA RICARICA.
- 2. NON IMMERGERE IL PRODOTTO IN ACQUA, ALTRIMENTI POTREBBE ANDARE IN CORTO CIRCUITO O DANNEGGIARSI.
- 3. NON GETTARE QUESTO PRODOTTO NEL FUOCO, POTREBBE CAUSARE UNA COMBUSTIONE O ESPLODERE.

Nombre del producto y accesorios


Embalaje de productos y accesorios			
Fotos	Nombre del componente	Especificaciones	Cantidad
	Lámpara LED	280 x 28 x 36 mm	1 pieza
	Plancha de hierro 3M	35 x 25 x 0,5 mm	2 piezas
	Cable USB	25 cm de largo	1 pieza

Instalación

1. Instalación magnética

- 1. Hay un fuerte imán en la parte inferior del producto. Coloque directamente la parte trasera de la lámpara LED sobre la placa metálica de hierro.

- 2. Retire el papel protector de la cinta adhesiva de doble cara de la plancha de hierro y péguela en el lugar donde quiera fijar el producto (limpie el lugar antes de pegarlo).



2. Instalación con gancho

- 1. Extraiga el gancho de hierro del producto y cuélguelo en el lugar que desee.
- 2. Si no lo necesita, el gancho de hierro se puede plegar.

3. Descripción del interruptor

El lateral de la lámpara tiene tres posiciones: ON/OFF/AUTO; ON significa encender la luz; OFF significa apagar la luz; AUTO activa el sensor de infrarrojos humano. El medio es un sensor PIR, que se ilumina cuando detecta gente, y la luz tardará 30 segundos en apagarse cuando la gente se vaya. El puerto de carga es Micro USB.