
LED FLOOD LIGHT

ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

22 PAP

Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference.

EN **Diagram:**

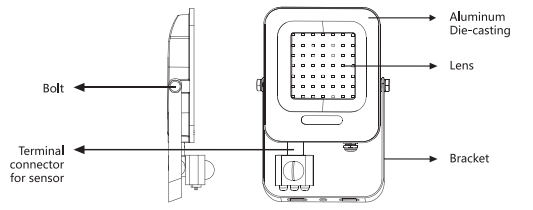

SPECIFICATION

Item No.	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Voltage	AC 220-240V 50/60Hz			
Wattage	20W	30W	50W	100W
Power factor	0.7	0.9	0.9	0.9
Lumen	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Lamp type	LED 2835			
CRI	>80			
Material	Aluminum Die-casting			
Beam angle	120°			
Products size (mm)	121x190x54	154x228x55	182x263x57	217x323x57
Color Temp	4000K/6500K			
Work Temp	-10°C ~ +50°C			
Protection	IP65			
Housing color	Black			

1 2 SMD LED 3 0.5m 4 5 6 7

CE

RoHS IP65


SAFETY INFORMATION

1.INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT ACCORDANCE WITH NATIONAL BUILDING AND WIRING REGULATIONS. IF YOU HAVE ANY DOUBTS ABOUT INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.
2.THE LED MODULE LIGHT SOURCE IN THIS LUMINAIRE SHALL ONLY BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON.
3.DANGEROUS VOLTAGE MAY BE ACCESSIBLE WITH THE COVER REMOVED.
4.THIS PRODUCT IS SUITABLE FOR CONNECTION TO A 220-240VAC 50/60HZ SUPPLY.
5.THIS IS A CLASS I PRODUCT THAT REQUIRES AN EARTH CONNECTION AND IP65 RATED FOR OUTDOOR USE.

SENSOR SPECIFICATION:

Power Source	220-240V/AC
Power Frequency	50Hz
Ambient Light	<10-2000LUX (adjustable)
Time-Delay	10sec±3sec max: 7min±2min
Rated Load	100W (LED lamp)
Detection Range	120°
Working Temperature	-20~+40°C
Working Humidity	<93%RH
Installation Height	1.8m~2.5m
Detection Motion Speed	0.6~1.5m/s
Detection Distance	2-8m (<24°C)

Turning the SENS dial anticlockwise will decrease the detection range (2m-10m).
Turning the TIME dial anticlockwise will decrease the hold time (10 seconds-7minutes).
Turning the LUX dial anticlockwise will restrict activation to lower light conditions(3-2000lux).



INSTALLATION




Figure1




Figure2




Figure3




Figure4




Figure5






Figure6

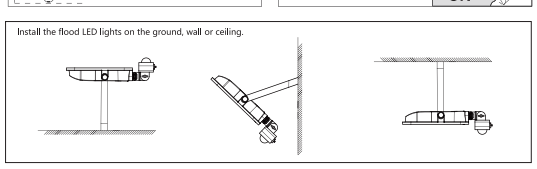

Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference.

ES **Diagrama:**

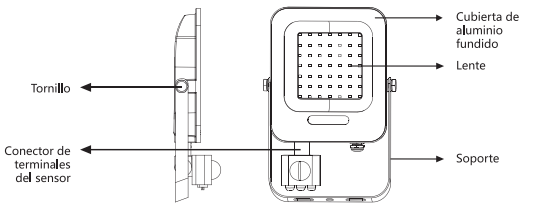

ESPECIFICACIONES

Número de producto.	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Voltaje	AC 220-240V 50/60Hz			
Potencia	20W	30W	50W	100W
Factor de potencia	0,7	0,9	0,9	0,9
Lúmenes	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Tipo de lámpara	LED 2835			
CRI	>80			
Material	Aluminio fundido			
Ángulo del haz de luz	120 grados			
Tamaño de los productos (mm)	121x190x54	154x228x55	182x263x57	217x323x57
Temperatura del color	4000K/6500K			
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +50°C			
Protección	IP65			
Color de la cubierta	Negro			

1 2 SMD LED 3 0.5m 4 5 6 7

CE

RoHS IP65


INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

1.LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE SIGUIENDO LAS NORMAS NACIONALES DE CONSTRUCCIÓN Y CABLEADO. SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA PROFESIONAL.
2.LA FUENTE DE LUZ DEL MÓDULO LED DE ESTA LÁMPARA SOLO PUEDE SUSTITUIRLA EL FABRICANTE, EL SERVICIO TÉCNICO O UN PROFESIONAL SIMILAR.
3.SI RETIRA LA TAPA, PODRÍA QUEDAR EXPUESTO VOLTAJE PELIGROSO.
4.ESTE PRODUCTO ES APTO PARA CONECTARLO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 220-240 VCA 50/60 HZ.
5.ESTE PRODUCTO ES DE CLASE I Y REQUIERE UNA TOMA DE TIERRA Y DISPONE DE CLASIFICACIÓN IP65 PARA USO EN EXTERIORES.

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR:

Fuente de alimentación	220-240 VCA
Frecuencia de la potencia	50 Hz
Luz ambiental	<10-2000 LUX (ajustable)
Retardo	min.: 10 seg. ±3 seg. máx.: 7 min. ±2 min.
Carga nominal	100 W (lámpara LED)
Rango de detección	120 grados
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ +40 °C
Humedad de funcionamiento	< 93 % HR
Altura de la instalación	1,8 m ~ 2,5 m
Velocidad de detección de movimiento	0,6 ~ 1,5m/s
Distancia de detección	2 – 8 m (< 24 °C)

Al girar el mando SENS en sentido antihorario, se reducirá el rango de detección (2 m - 10 m).
Al girar el mando TIME en antihorario, se reducirá el tiempo de retención (10 segundos - 7 minutos).
Al girar el mando LUX en sentido antihorario, la activación se limitará a las condiciones de luz más bajas (3-2000lux).



INSTALACIÓN:

Figura1

Figura2

Figura3


Figura4

Figura5

Figura6

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

PL **Schemat:**

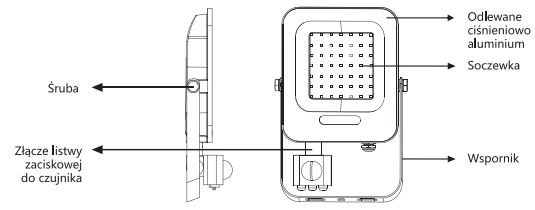

SPECYFIKACJA

Nr pozycji	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Napięcie	AC 220-240V 50/60Hz			
Moc	20W	30W	50W	100W
Współczynnik mocy	0,7	0,9	0,9	0,9
Lumeny	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Rodzaj lampy	LED 2835			
CRI	>80			
Materiał	Odlewane ciśnieniowo aluminium			
Kąt promieniowania	120°			
Wymiary produktów (mm)	121x190x54	154x228x55	182x263x57	217x323x57
Temp. barwowa	4000K/6500K			
Temp. robocza	-10°C ~ +50°C			
Klasa ochrony	IP65			
Kolor obudowy	Czarny			

1 2 SMD LED 3 0.5m 4 5 6 7

CE

RoHS IP65

INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

1.INSTALACJA MUSI BYĆ PRZEPROWADZONA ZGODNIE Z KRAJOWYMI PRZEPISAMI BUDOWLANYMI I ELEKTRYCZNYMI. JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE INSTALACJI TEGO PRODUKTU, SKONSULTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM.
2.WYMIANĘ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA MODUŁU LED W TEJ OPRAWIE MOŻE PRZEPROWADZIĆ WYŁĄCZNIE PRODUCENT, PRZEDSTAWICIEL SERWISOWY LUB PODOBNIE WYKWALIFIKOWANA OSOBA.
3.PO ZDJĘCIU POKRYWY NALEŻY UWAŻAĆ NA NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE.
4.TEN PRODUKT NADAJE SIĘ DO PODŁĄCZENIA DO ZASILANIA 220-240 VAC 50/60 HZ.
5.JEST TO PRODUKT KLASY I, KTÓRY WYMAGA UZIEMIENIA; POSIADA ON KLASĘ OCHRONY IP65 DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ.

SPECYFIKACJA CZUJNIKA:

Źródło zasilania	220-240 V/AC
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Światło otoczenia	<10-2000 LUX (regulowane)
Opóźnienie czasowe	min.: 10 sek. ± 3 sek. maks.: 7 min ± 2 min
Obciążenie znamionowe	100 W (lampa LED)
Zakres wykrywania	120°
Temperatura robocza	-20~+40°C
Wilgotność robocza	<93% wilgotności względniej
Wysokość montażu	1,8 m~2,5 m
Prędkość wykrywania ruchu	0,6~1,5 m/s
Odległość wykrywania	2-8 m (<24°C)

Obrót pokrętła SENS w lewo zmniejszy zasięg wykrywania (2 m-10 m).
Obrót pokrętła TIME w lewo skróci czas wstrzymania (10 sekund-7 minut).
Obrót pokrętła LUX w lewo ograniczy aktywację do słabszego oświetlenia (3-2000 lux).



MONTAŻ:

Rysunek1

Rysunek2

Rysunek3

Rysunek4


Rysunek5

Rysunek6

Please take time to read this leaflet carefully and retain it for future reference.

Si prega di leggere attentamente questo foglio illustrativo e conservarlo per futuro riferimento.

IT **Diagram:**

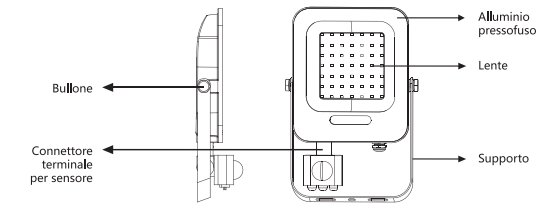

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Tensione	AC 220-240V 50/60Hz			
Potenza	20W	30W	50W	100W
Fattore di potenza	0.7	0.9	0.9	0.9
Lumen	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Tipologia	LED 2835			
CRI	>80			
Materiale	Alluminio pressofuso			
Angolo di illuminazione	120°			
Dimensioni (mm)	121x190x54	154x228x55	182x263x57	217x323x57
Temperatura luce	4000K/6500K			
Temperatura di utilizzo	-10°C ~ +50°C			
Grado di protezione	IP65			
Colore alloggiamento	Nero			

1 2 SMD LED 3 0.5m 4 5 6 7

CE

RoHS IP65


INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

1.L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA IN CONFORMITÀ CON LE NORMATIVE NAZIONALI. IN CASO DI DUBBI SULL'INSTALLAZIONE DI QUESTO PRODOTTO, CONSULTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO.
2.LA LUCE LED DI QUESTO APPARECCHIO PUÒ ESSERE SOSTITUITA SOLO DAL PRODUTTORE, DALL'AGENTE DI SERVIZIO O DA UN TECNICO QUALIFICATO.
3.SE LA COVER VIENE RIMOSSA, C' È IL PERICOLO DI PRENDERE SCOSSE ELETTRICHE.
4.QUESTO PRODOTTO È COMPATIBILE CON UNA RETE ELETTRICA A CORRENTE ALTERNATA A 220V-240V E 50/60HZ.
5.QUESTO È UN PRODOTTO DI CLASSE I, DUNQUE RICHIEDE LA MESSA A TERRA E UN GRADO DI PROTEZIONE IP65 ADEGUATO ALL' UTILIZZO ALL' APERTO.

SPECIFICHE SENSORE

Tensione	220-240V/AC
Frequenza	50Hz
Sensibilità	<10-2000 LUX (regolabile)
Durata accensione	min 10±3sec, max 7±2min
Carico nominale	100 W (luce LED)
Angolo di rilevazione	120 °
Temperatura di utilizzo	-20°C ~ +40°C
Umidità tollerata	<93% RH
Altezza di installazione	1,8m - 2,5m
Velocità rilevazione movimento	0,6m/s - 1,5m/s
Distanza rilevazione	2m - 8m (<24°C)

Ruotando la manopola SENS in senso antiorario si riduce la distanza di rilevazione (2m-10m)
Ruotando la manopola TIME in senso antiorario si diminuirà la durata di accensione (10sec – 7min)
Ruotando la manopola LUX in senso antiorario si regoleranno le condizioni di luce per l'attivazione (3-2000 lux).

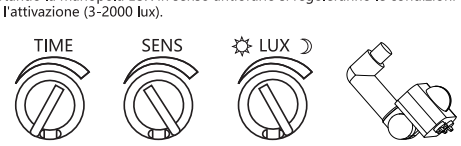

INSTALLATION:

Figura1

Figura2

Figura3

Figura4

Figura5

Figura6

This product should be disposed of responsible at the end of its life. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Este producto debe eliminarse de forma responsable al final de su vida útil. Recicle en las instalaciones adecuadas. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para asesorarse sobre el recidaje (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt ten należy zutylizować w sposób odpowiedzialny. Oddaj go do recyklingu, jeśli to możliwe. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady dotyczącej recyklingu (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

Questo prodotto deve essere smaltito in modo responsabile alla fine del suo ciclo vitale. Si prega di smaltire il prodotto solo presso strutture adatte per lo smaltimento. Contatta le autorità della tua zona o il tuo rivenditore per consigli sul riciclaggio (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)


LED FLOOD LIGHT

ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

22 PAP

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Merkblatt sorgfältig zu lesen, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

DE **Diagramm:**

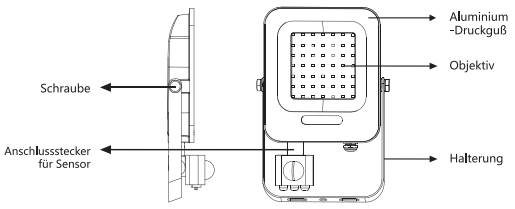

SPEZIFIKATION

Artikel Nr.	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Spannung	AC 220-240V 50/60Hz			
Wattleistung	20W	30W	50W	100W
Leistungsfaktor	0,7	0,9	0,9	0,9
Lumen	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Typ der Lampe	LED 2835			
CRI	>80			
Material	Aluminium-Druckguß			
Abstrahlwinkel	120°			
Größe der Produkte (mm)	121x190x54	154x228x55	182x263x57	217x323x57
Farbtemperatur	4000K/6500K			
Zeitarbeit	-10°C ~ +50°C			
Schutz	IP65			
Farbe des Gehäuses	Schwarz			



RoHS IP65


INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

1.DIE INSTALLATION MUSS GEMÄß DEN NATIONALEN BAU- UND VERDRAHTUNGSVORSCHRIFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. WENN SIE ZWEIFEL AN DER INSTALLATION DIESES PRODUKTS HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER.
2.DIE LED-MODUL-LICHTQUELLE IN DIESER LEUCHTE DARF NUR DURCH DEN HERSTELLER, DEN KUNDENDIENST ODER EINE ÄHNLICH QUALIFIZIERTE PERSON AUSGETAUSCHT WERDEN.
3.BEI ABGENOMMENER ABDECKUNG KÖNNEN GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN ZUGÄNGLICH SEIN.
4.DIESES PRODUKT IST FÜR DEN ANSCHLUSS AN EINE 220-240 VAC 50/6 0HZ VERSORGUNG GEEIGNET.
5.ES HANDELT SICH UM EIN PRODUKT DER KLASSE I, FÜR DAS EIN ERDUNGSANSCHLUSS ERFORDERLICH IST, UND DAS FÜR DIE VERWENDUNG IM FREIEN DIE SCHUTZART IP65 AUFWEIST.

SPEZIFIKATION DES SENSORS:

Stromquelle	220-240 V/AC
Netzfrequenz	50 Hz
Umgebungslicht	<10-2000 LUX (einstellbar)
Zeitverzögerung	min: 10 Sek.±3 Sek. max: 7 Min.±2 Min.
Nennlast	100 W (LED-Lampe)
Erfassungsbereich	120°
Arbeitstemperatur	-20~+40°C
Arbeitsluftfeuchtigkeit	<93% RH
Einbauhöhe	1,8 m~2,5 m
Erkennung der Bewegungsgeschwindigkeit	0,6~1,5 m/s
Erkennungsabstand	2-8 m (<24°C)

Wenn Sie den SENS-Reglergegen den Uhrzeigersinn drehen, verringert sich der Erfassungsbereich (2 m-10 m).
Durch Drehen des TIME-Einstellrads gegen den Uhrzeigersinn wird die Haltezeit (10 Sekunden-7 Minuten) verringert.
Durch Drehen des LUX-Einstellrads gegen den Uhrzeigersinn wird die Aktivierung auf schwächere Lichtverhältnisse beschränkt (3-2000 lux).



EINBAU:





Abbildung1


Abbildung2




Abbildung3




Abbildung4




Abbildung5






Abbildung6

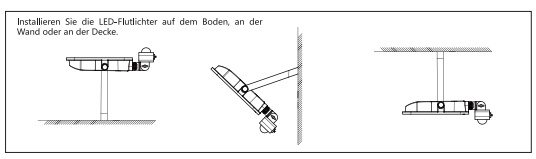

Dieses Produkt sollte am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es dort, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Händler nach Recycling-Ratschlägen (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).


Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

NL **Diagram:**

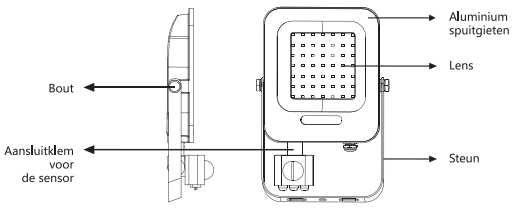

SPECIFICATIE

Item nr.	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Voltage	AC 220-240V 50/60Hz			
Wattage	20W	30W	50W	100W
Krachtfactor	0,7	0,9	0,9	0,9
Lumen	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Lamptype	LED 2835			
CRI	>80			
Materiaal	Aluminium spuitgieten			
Stralingshoek	120°			
Productgrootte (mm)	121x190x54	154x228x55	182x263x57	217x323x57
Kleurtemperatuur	4000K/6500K			
Werktemperatuur	-10°C ~ +50°C			
Bescherming	IP65			
Kleur behuizing	Zwart			



RoHS IP65


VEILIGHEIDSINFORMATIE

1.DE INSTALLATIE MOET WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE NATIONALE BOUW- EN BEDRADINGSVOORSCHRIFTEN. ALS U TWIJFELS HEEFT OVER DE INSTALLATIE VAN DIT PRODUCT, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.
2.DE LED-MODULE LICHTBRON IN DE ARMATUUR MAG ALLEEN WORDEN VERVANGEN DOOR DE FABRIKANT, SERVICEAGENT OF EEN VERGELIJKBAAR GEKWALIFICEERD PERSOON.
3.TOEGANG TOT DE GEVAARLIJKE SPANNING IS MOGELIJK ALS HET DEKSEL IS VERWIJDERD.
4.DIT PRODUCT IS GESCHIKT VOOR AANSLUITING OP EEN 220-240VAC 50/60HZ VOEDING.
5.DIT IS EEN KLASSE I-PRODUCT DAT EEN AARDVERBINDING VEREIST EN EEN IP65-CLASSIFICATIE VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.

SENSORSPECIFICATIE:

Krachtbron	220-240V/AC
Stroomfrequentie	50Hz
Omgevingslicht	<10-2000LUX (instelbaar)
Tijd-Vertraging	min:10sec±3sec max: 7min±2min
Nominale belasting	100W (LED lamp)
Detectiebereik	120°
Werktemperatuur	-20~+40°C
Werkvochtigheid	<93%RH
Installatiehoogte	1.8m ~ 2,5m
Detectie Bewegingssnelheid	0.6~1.5m/s
Detectieafstand	2-8m (<24°C)

Als u de SENS-knop tegen de klok in draait, wordt het detectiebereik kleiner (2 m-10 m).
Als u de TIME-knop tegen de klok in draait, wordt de behoudtijd korter (10 seconden-7 minuten).
Door de LUX-knop tegen de klok in te draaien, wordt de activering beperkt tot lagere lichtomstandigheden (3-2000lux).



INSTALLATIE:

Afbeelding1

Afbeelding2

Afbeelding3

Afbeelding4


Afbeelding5

Afbeelding6

Dit product moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of verkoper voor advies over recycling (richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)


Veuillez prendre le temps de lire attentivement cette notice et la conserver pour référence ultérieure.

FR **Schéma:**

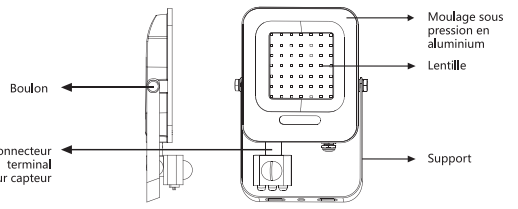

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle n°	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Tension	AC 220-240V 50/60Hz			
Puissance	20W	30W	50W	100W
Facteur de puissance	0,7	0,9	0,9	0,9
Lumens	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Type de lampe	LED 2835			
IRC	>80			
Matériel	Moulage sous pression en aluminium			
Angle de faisceau	120°			
Dimensions (mm)	121x190x54	154x228x55	182x263x57	217x323x57
Température de couleur	4000K/6500K			
Environnement de fonctionnement	-10°C ~ +50°C			
Protection	IP65			
Couleur du boîtier	Noir			



RoHS IP65

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

1.L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION ET DE CÂBLAGE. SI VOUS AVEZ DES DOUTES SUR L'INSTALLATION DE CE PRODUIT, VEUILLEZ CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
2.LA SOURCE LUMINEUSE DU MODULE LED DE CE LUMINAIRE NE DOIT ÊTRE REMPLACÉE QUE PAR LE FABRICANT, SON AGENT DE SERVICE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE.
3.UNE TENSION DANGEREUSE PEUT ÊTRE ACCESSIBLE SI LE COUVERCLE EST RETIRÉ.
4.CE PRODUIT NÉCESSITE UNE CONNEXION À UNE ALIMENTATION 220-240VAC 50/60HZ.
5.CECI EST UN PRODUIT DE CLASSE I QUI NÉCESSITE UNE CONNEXION À LA TERRE.
SA PROTECTION IP65 PERMET UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR:

Alimentation	220-240V/AC
Fréquence	50Hz
Lumière ambiante	<10-2000LUX (ajustable)
Temporisation	minimum 10sec±3sec maximum 7min±2min
Charge nominale	100W (Lampe à LED)
Portée de détection	120°
Température de fonctionnement	-20~+40°C
Humidité de travail	<93%RH
Hauteur d'installation	1.8m~2.5m
Vitesse de mouvement de détection	0.6~1.5m/s
Distance de détection	2-8m (<24°C)

Tourner la molette SENS dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminuera la portée de détection (2m-10m).
Tourner le cadran TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre réduira le temps de maintien (10 secondes à 7 minutes).
Tourner le cadran LUX dans le sens inverse des aiguilles d'une montre limitera l'activation à des conditions d'éclairage inférieures (3-2000lux).



INSTALLATION:




Figure1




Figure2




Figure3




Figure4




Figure5






Figure6

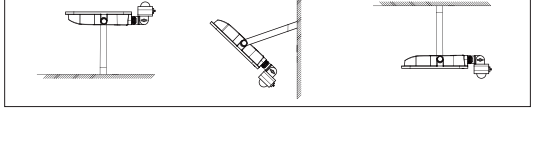

Ce produit doit être mis au rebut de manière responsable lorsqu' il arrive en fin de vie. Veuillez le recycler dans les endroits prévus à cet effet. Consultez votre autorité locale ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage (directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).


Por favor, reserve um tempo para ler este folheto cuidadosamente e guarde-o para referência futura.

PT **Diagrama:**

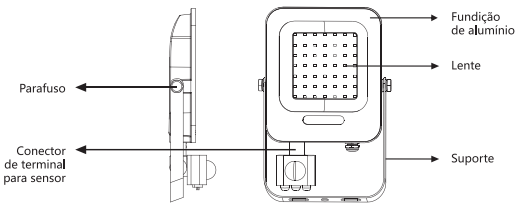

ESPECIFICAÇÃO

Item número.	IK03-20W	IK03-30W	IK03-50W	IK03-100W
Voltagem	AC 220-240V 50/60Hz			
Potência	20W	30W	50W	100W
Fator de potência	0.7	0.9	0.9	0.9
Lúmen	1800lm	2700lm	4700lm	8900lm
Tipo de lâmpada	LED 2835			
CRI	>80			
Material	Fundição de Alumínio			
Ângulo de feixe	120°			
Tamanho dos produtos (mm)	121x190x54	154x228x55	182x263x57	217x323x57
Color Temp	4000K/6500K			
Temp de Trabalho	-10°C ~ +50°C			
Proteção	IP65			
Cor da caixa	Preto			



RoHS IP65

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

1. A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADA DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS NACIONAIS DE CONSTRUÇÃO E FIAÇÃO. SE TIVER ALGUMA DÚVIDA SOBRE A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO, CONSULTE UM ELETRICISTA QUALIFICADO.
2. A FONTE DE LUZ DO MÓDULO LED NESTA LUMINÁRIA DEVE SER SUBSTITUÍDA APENAS PELO FABRICANTE, AGENTE DE SERVIÇO OU PESSOA SIMILARMENTE QUALIFICADA.
3. TENSÃO PERIGOSA PODE SER ACESSÍVEL COM A TAMPA REMOVIDA.
4. ESTE PRODUTO É ADEQUADO PARA CONEXÃO A UMA FONTE DE 220-240 VCA 50/60 HZ.
5. ESTE É UM PRODUTO DE CLASSE I QUE REQUER UMA CONEXÃO À TERRA E CLASSIFICAÇÃO IP65 PARA USO EXTERNO.

ESPECIFICAÇÃO DO SENSOR:

Fonte de alimentação	220-240V / AC
Freqüência de energia	50Hz
Luz ambiente	<10-2000LUX (ajustável)
Atraso de tempo	min: 10 seg ± 3 seg max: 7 min ± 2 min
Carga nominal	100W (lâmpada LED)
Faixa de detecção	120 °
Temperatura de trabalho	-20 ~ + 40 ° C
Umidade de Trabalho	<93% UR
Altura de instalação	1,8 m ~ 2,5 m
Velocidade de deteção de movimento	0,6 ~ 1,5 m / s
Distância de detecção	2-8m (<24 ° C)

Girar o botão SENS no sentido anti-horário diminuirá o alcance de detecção (2m-10m).
Girar o botão TIME no sentido anti-horário diminuirá o tempo de espera (10 segundos a 7 minutos).
Girar o botão LUX no sentido anti-horário restringirá a ativação para condições de luz mais baixa (3-2000lux).



INSTALLATION:



Figura1




Figura2





Figura3






Figura5





Figura6

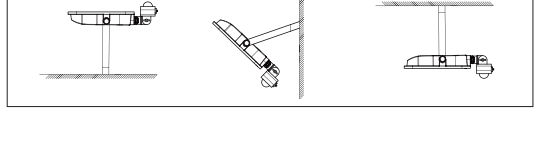

Este produto deve ser descartado com responsabilidade no final de sua vida útil. Recicle onde houver instalações. Consulte a autoridade local ou o revendedor para obter conselhos sobre reciclagem (Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos)